

## PIHLA PARVEKEOVI RATIO

### RAKENNE

- Yksilehtinen sisäänpäin aukeava sivu- ja alasaranoitu parvekeovi
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmi ja ovilehden kehä mäntyä, näkyvät pinnat ilman jatkoksia
- Ovilehden paksuus 88 mm
- Kolminkertainen tiivistys, väri harmaa
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus sisäpuolella 36 mm
- Valoaukko karmin reunasta 93 mm

### LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasi, SuperSpacer- välilistat ja argon-kaasu
- Välilistojen väri musta tai vaaleanharmaa

### LUKITUS JA HELAT

- Pitkäsuljin sivu- ja alasaranoinnilla (tuuletusasento eli ”kippiasento”)
- Painike HOPPE Tokyo, väri hopea
- Pariovessa painike ja alasaranointi vain käyttöovessa, toinen ovilehti vain sivusaranoitu ja avattavissa pikasalvalla.

### VÄRIT


- Sisäpuolen puupinnat valkoinen NCS S 0502-Y tai luonnonvärinen mänty
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja

### KOOT

- Leveys min 690 / max 990 mm
- Parioven leveys min 1190 / max 1990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm

### U-ARVO

- 1,0 tai parempi lasituksesta riippuen

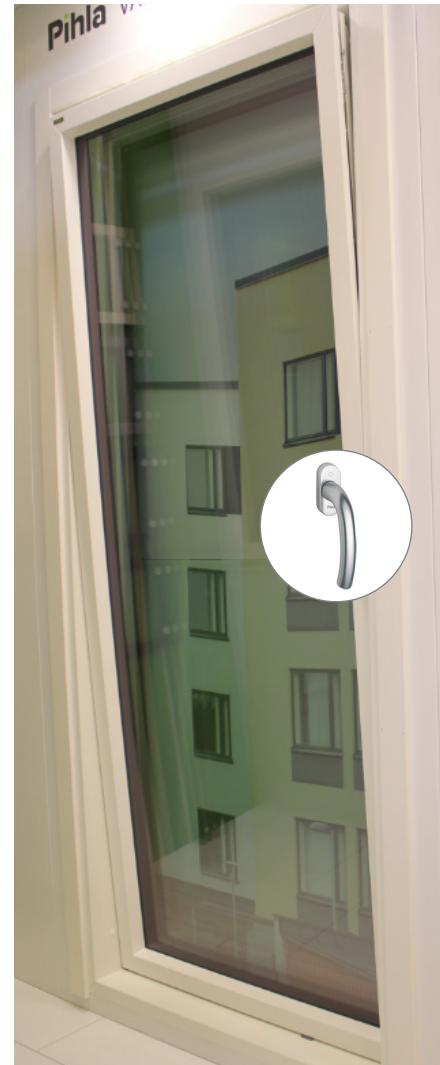

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- pintaan asennettavat Vekki-kaihtimet
- korvausilmaventtiili
- lapsilukko painikkeeseen
- auringonsuoja- ja turvalasit
- äänieristyslasi
- huurtumista ehkäisevä lasi
- integroitu lasikaide, korkeus 930 mm

## PIHLA RATIO

	Lasitus Rakenne ulkoa sisälle päin	$R_w$	$R_w+C$	$R_w+C_{tr}$	U-arvo	$g_w$	LT	Huom!
		[dB]	[dB]	[dB]	W/m <sup>2</sup> K	%	%	
Yksi erikoisselektiivi. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6/4/6Se-20 AR SS	35	33	28	0,96	40	70	
Yksi erikoisselektiivi. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6Hu/4/6Se-20 AR SS	35	33	28	0,96	40	66	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Kaksi erikoisselektiiviä. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6Se/4/6Se-20 AR SS	35	33	28	0,75	35	68	
Kaksi erikoisselektiiviä. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6Hu/4Seow/6Se-20 AR SS	35	33	28	0,75	37	65	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Auringonsuojalasisitus. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6SC70+35/4/6Se-20 AR SS	35	33	28	0,75	26	62	
Auringonsuojalasisitus. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6TeAFEn/4/6Se-20 AR SS	35	33	28	0,75	24	57	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Turvalasisitus. Uloimmat lasit karkaistut 4 mm.	3K4Kark/4Seow/4Kark-20 AR SS	31	30	26	0,96	44	74	
Turvalasisitus. Uloimmat lasit karkaistut 4 mm.	3K4SeKark/4Seow/4Kark-20 AR SS	31	30	26	0,70	31	65	
Turvalasisitus. Uloimmat lasit karkaistut 4 mm.	3K4HuKark/4Seow/4SeKark-20 AR SS	31	30	26	0,71	33	62	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Äänieristyslasisitus.	3K6/4Seow/Phon10.8-18/20 AR SS	41	39	36	0,96	39	71	
Äänieristyslasisitus.	3KPhon12.8/6/Phon8.8S-16 AR SS	44	43	40	0,96	36	70	
Äänieristyslasisitus.	3K6Se/4Seow/Phon10.8-18/20 AR SS	41	39	36	0,72	33	69	
Äänieristyslasisitus.	3KPhon12.8/6Seow/Phon8.8S-16 AR SS	44	43	40	0,76	31	69	

U-arvot perustuvat 123\*218-kokoiseen kokolasiseen oveen.  
Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm.  
SS = SuperSpacer -välilista (vaaleanharmaa LGY tai musta BLK).  
LT = näkyvän valon läpäisy  
 $g_w$  = aurinkoenergian kokonaisläpäisy

## VAAKALEIKKAUS

