

PIHLA PALO-OVI EI30

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa, lisäksi palotii-viste karmissa ja ovilehdessä, väri valkoinen
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Eristeenä polyuretaani (PIR)

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit, TGI-välilistat ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Lasilistat oven väriiseksi maalattua koivua. Ovimalleihin UO160, UO163, UO166, UO169, UO171, UO202X, UO202, UO205 ja UO208 voi valita vaihtoehtoisesti luonnonväriset tammilistat.

LUKITUS JA HELAT

- Säästösarana (4 kpl)
- Lukkorunko DORMA DL9195 tai Abloy LC102
- Säädetty lukon vastarauta

VÄRIT

- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Muut Pihla-värit ulko-ovimallistosta

KOOT

- Leveys min 790 / max 990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm

U-ARVO

- Lasiaukollisilla mallista riippuen U-arvo välillä 0,77 - 1,0
- Umpiovilla U-arvo 0,68

CE-MERKKI

- Pihla Palo-ovi EI30 ja EI15 (postiluukullinen) ovat CE-merkittyjä

UO 510 M14* UO 557 M12* UO 567 M12*



UO 510* UO 557* UO 567*



Pihlan CE-merkitty palo-ovimallisto sisältää myös terassiovet UO510, UO557, UO567 sekä UO500 (sileäpintainen, ei kuviouria) M12- ja M14-kokoisilla lasilla. Lisäksi umpiovimallit UO510, UO557 ja UO567. Palo-ovimalliston muut mallit seuraavalla sivulla.

Huom. *-merkkien selitykset seuraavalla sivulla.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- värit
- mittatilauskoot
- avainpesät DORMA Matrix ja Abloy Sento
- HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- potkupelti
- koristeristikot
- turvalukko Abloy 4181
- ovisilmä R3407
- soittokello Abloy RT64
- ovisuljin DORMA TS83
- vaakaan asennetut postiluukku Abloy Primo 31 tai Yale P207; tällöin paloluokka EI15

PIHLA EI30 PALO-OVIMALLIT

UO 110*



UO 111*



UO 119*



UO 120*



UO 122*



UO 135*



UO 141*



UO 151*



UO 160



UO 162*



UO 163*




UO 164*



UO 166



UO 167*

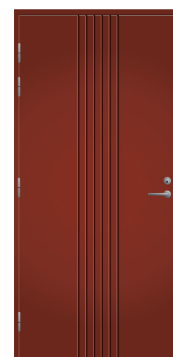

UO 169*



UO 171**




UO 173*



UO 192X*



UO 196*

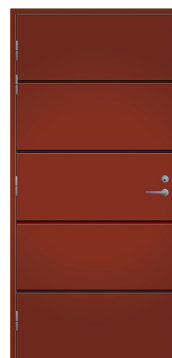

UO 198*



UO 200*



UO 202



UO 202X




UO 204*



UO 205**



UO 208**

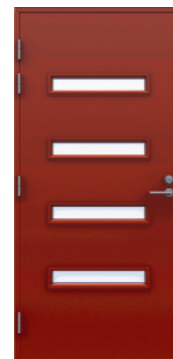

* Postiluukun Abloy Primo 31 tai Yale P207 luukun kanssa EI15

** Postiluukun Yale P207 luukun kanssa EI15