

TERMO ULKO-OVI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polyuretaani (PUR) 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmen vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen energiatehokas eristyslaselementti
- Elementissä SuperSpacer-välilista (vaaleanharmaa LGY tai musta BLK), selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Oven väriset lasituslistat vakiona

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711
- DORMA DL 9195 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta DS 9008

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm, pariovet min 1390 ... max 1790
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
- Levikkeen minimileveys 270 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä


OMINAISUUDET

	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testausseleste Nro VTT-S-02523-15, 4.6.2015

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Umpiovet	28	24	22	0,69
Lasiaukolliset	29	26	24	0,72...0,85 (mallikohtainen)

Testausseleste Nro VTT-S-02991-16, 6.7.2016 (dB)
Testausseleste Nro SP 3P05619-2rev1, 21.8.2013 (U-arvo)

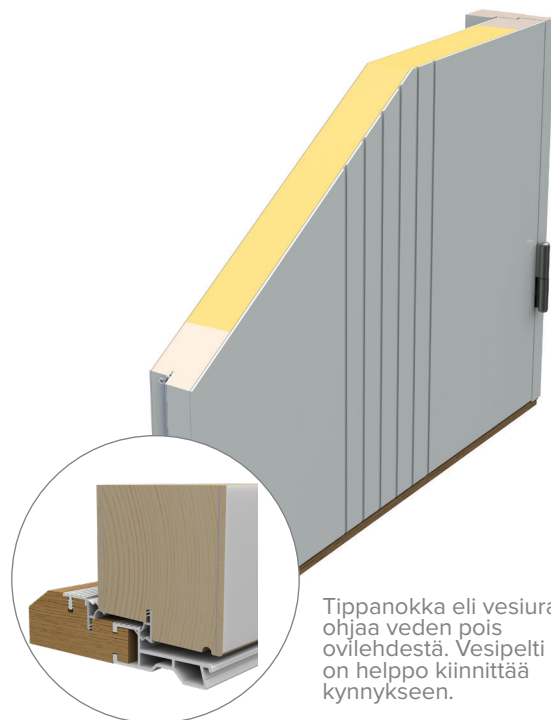

Tippanokka eli vesiura ohjaa veden pois ovilehdestä. Vesipelti on helppo kiinnittää kynnykseen.

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- avainpesä Dormakaba Matrix
- avainpesä Abloy Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukitus
- Doorman Yale -älylukitus
- HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- ovipumppu
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- potkupelti 130 mm
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- levikkeet ja pariovet
- luonnonväriset lasituslistat tammea, valittavissa malleihin 160, 163, 166, 169, 165, 170, 171, 202, 205, 206 ja 208

TERMO ULKO-OVIMALLIT

Pihla

01102018

UO 110



UO 111



UO 118



UO 119



UO 120



UO 122



UO 130



UO 135



UO 140



UO 141



UO 153



UO 151



UO 163



UO 160



UO 165



UO 166



UO 167



UO 180



UO 162



UO 164



UO 192



UO 192X



UO 198



UO 125



UO 169



UO 196



UO 171



UO 173



UO 202X



UO 204



UO 170




UO 202



UO 205



UO 206

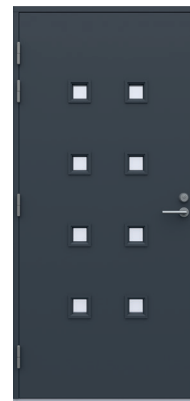

UO 208



UO 210



UO 510 M14



UO 5102 M16



UO 510



UO 567 M16



UO 5672 M14



UO 567



UO 557 M12



UO 5572 M16



UO 557



UO 500



UO 200



● Mallia valmistetaan myös varasto-ovirakenteella.

● Mallia valmistetaan myös EI30 palo-ovirakenteella.