

## VARMA ULKO-OVI

### RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleanharmaa tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmen vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

### LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä TGI-välilistat (vaaleanharmaa RAL 7035 tai musta), selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

### LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711
- DORMA DL 9195 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta DS 9008

### KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm, pariovet min 1390 ... max 1790
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
- Levikkeen minimileveys 270 mm


### OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testausseleste Nro VTT-S-02523-15, 4.6.2015

	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	U-arvo
Umpiovet	26	24	23	0,73
Lasiaukolliset	27	25	25	0,79 ...1,00 (mallikohtainen)

Testausseleste Nro VTT-S-02991-16, 6.7.2016 (dB)  
Testausseleste Nro SP 3P05619-2rev1, 21.8.2013 (U-arvo)

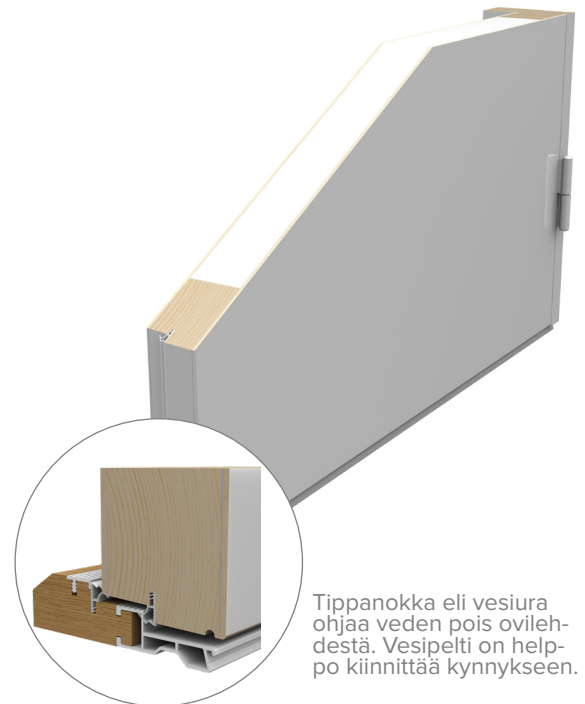

Tippanokka eli vesiura ohjaa veden pois ovilehdestä. Vesipelti on help-po kiinnittää kynnykseen.

### VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- avainpesä Dormakaba Matrix
- avainpesä Abloy Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukitus
- Doorman Yale -älylukitus
- HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- ovipumppu
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- levikkeet ja pariovet
- luonnonväriset lasituslistat tammea, valittavissa malleihin 160, 163, 166, 169, 165, 170, 171, 202, 205, 206 ja 208

# VARMA ULKO-OVIMALLIT

# Pihla

01102018

UO 110



UO 111



UO 118



UO 119



UO 120



UO 122



UO 130



UO 135



UO 140



UO 141



UO 153



UO 151



UO 163



UO 160




UO 165



UO 166



UO 167

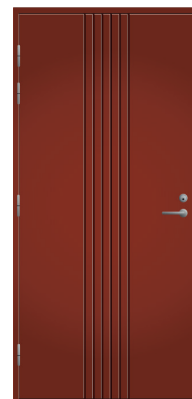

UO 180



UO 162



UO 164



UO 192



UO 192X



UO 198



UO 125



UO 169



UO 196



UO 171



UO 173



UO 202X



UO 204



UO 170



UO 202



UO 205



UO 206



UO 208



UO 210



UO 510 M14



UO 5102 M16



UO 510



UO 567 M16



UO 5672 M14



UO 567



UO 557 M12



UO 5572 M16



UO 557



UO 500



UO 200



● Mallia valmistetaan myös varasto-ovirakenteella.

● Mallia valmistetaan myös EI30 palo-ovirakenteella.