

PIHLA MÖKKIOVI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 43 mm
- Ovilehden paksuus 50 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Yksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvyys 112 mm, karmin vahvuus 42 mm
- Kynnys tammea 42 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaava alumiiniprofiili

LASITUS

- Kaksinkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehtoina kirkas tai Cotswold, oletuksena kirkas

LUKITUS JA HELAT

- Sivuttais- ja korkeussuunnassa säädettävät saranat (3 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, väri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maalin pintapäästöluokitus M1

U-ARVO

- Lasiaukollisilla mallista riippuen U-arvo 1,4
- Umpiovilla U-arvo 1,0

KOOT

- Leveys min 690 ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2090 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä



VO198



VO164




VO210



VO210U



VO210 M12

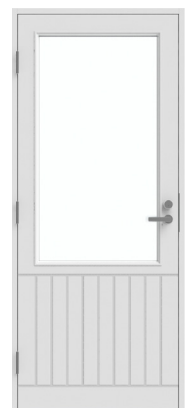

VO210 M14

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- painikkeet ja avainpesät
- lukkorunko Abloy LC102