

PIHLA AUTOLOCK VÄLISULJIN

Tuuletusta varten Pihlan avattavat ikkunat varustetaan tuuletusikkunaheloituksella, jolloin avaaminen ja sulkeminen käy helposti yhdestä painikkeesta. Sisä- ja ulkopuitteet on tällöin kytketty toisiinsa välisulkimella.

AUTOLOCK VÄLISULJIN

AutoLock on ikkunan välisuljin, joka kytkee ulko- ja sisäpuitteen toisiinsa. Se on erittäin varmatoiminen ja helppo käyttää. AutoLock soveltuu käytettäväksi sivusaranoituissa ikkunoissa ja ikkunaovissa. AutoLock on saatavilla Pihlan e-sarjan Varma- ja Termo-ikkunoihin.

AUKAISUNRAJOITIN JA TUULIHAKA


Tuotteessa on aukaisunrajoitin, joka säädetään lapsiturvallisuus huomioiden siten, että ikkuna aukeaa enintään 100 mm. Rajoitin toimii myös tuulihakana, jolloin ikkuna pysyy halutussa auki-asennossa tuuletuksen ajan eikä paiskaudu tuulen mukana kiinni.

VÄLISULKIMEN VAPAUTUS JA LUKITUS

Välisulkimen lukitus vapautetaan yhtäaikaisesti puitetta avaamalla ja irrotusnappia painamalla. Kahden toiminnon yhtäaikainen käyttö tekee tuotteesta myös lapsiturvallisemman. Puitteet lukittuvat automaattisesti yhteen asettamalla kuulapää takaisin lukituskantaan.

AUTOLOCK MATERIAALIT

AutoLock-välisulkimen materiaalina on eloksoitu alumiini, teräs sekä muovi. Vakiovärinä on vaalea harmaa.

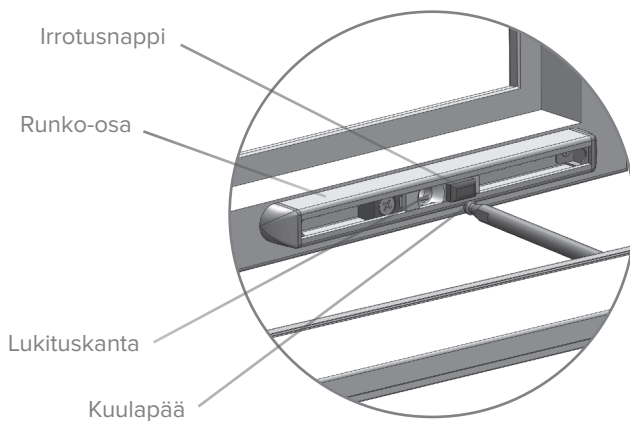

MUISTETTAVAA TUULETUKSESTA JA VÄLISULKIMESTA

- Tuuletusikkunoiden jatkuva aukipito saattaa aiheuttaa rakenteille vaurioita
- Tuuletusta on syytä välttää kovalla tuulella ja voimakkaalla, ikkunaa vasten lankeavalla sateella
- Välisuljin on kytkettävä kiinni ikkunoiden pesun ja laitteen puhdistuksen jälkeen turvallisuussyistä