

## M20

SILEÄPINTAINEN LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- ei kuviouria

## VALOAUKKO

- 546\*76 mm, oven leveys 880-1090 mm
- 396\*76 mm, oven leveys 690-870 mm
- 4 kpl

## LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

## POTKUPELTI

- 70 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

## LEVIKE

- AL1
- AL2
  - valoaukko 86\*1536, oven korkeus 1960-2390 mm
  - valoaukko 86\*1326, oven korkeus 1790-1950 mm

## PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,92	0,89	1,0	0,89	0,92	0,92
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	27	37	27	27
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	4	4
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	5A	5A
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	C4	C4

# M20

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

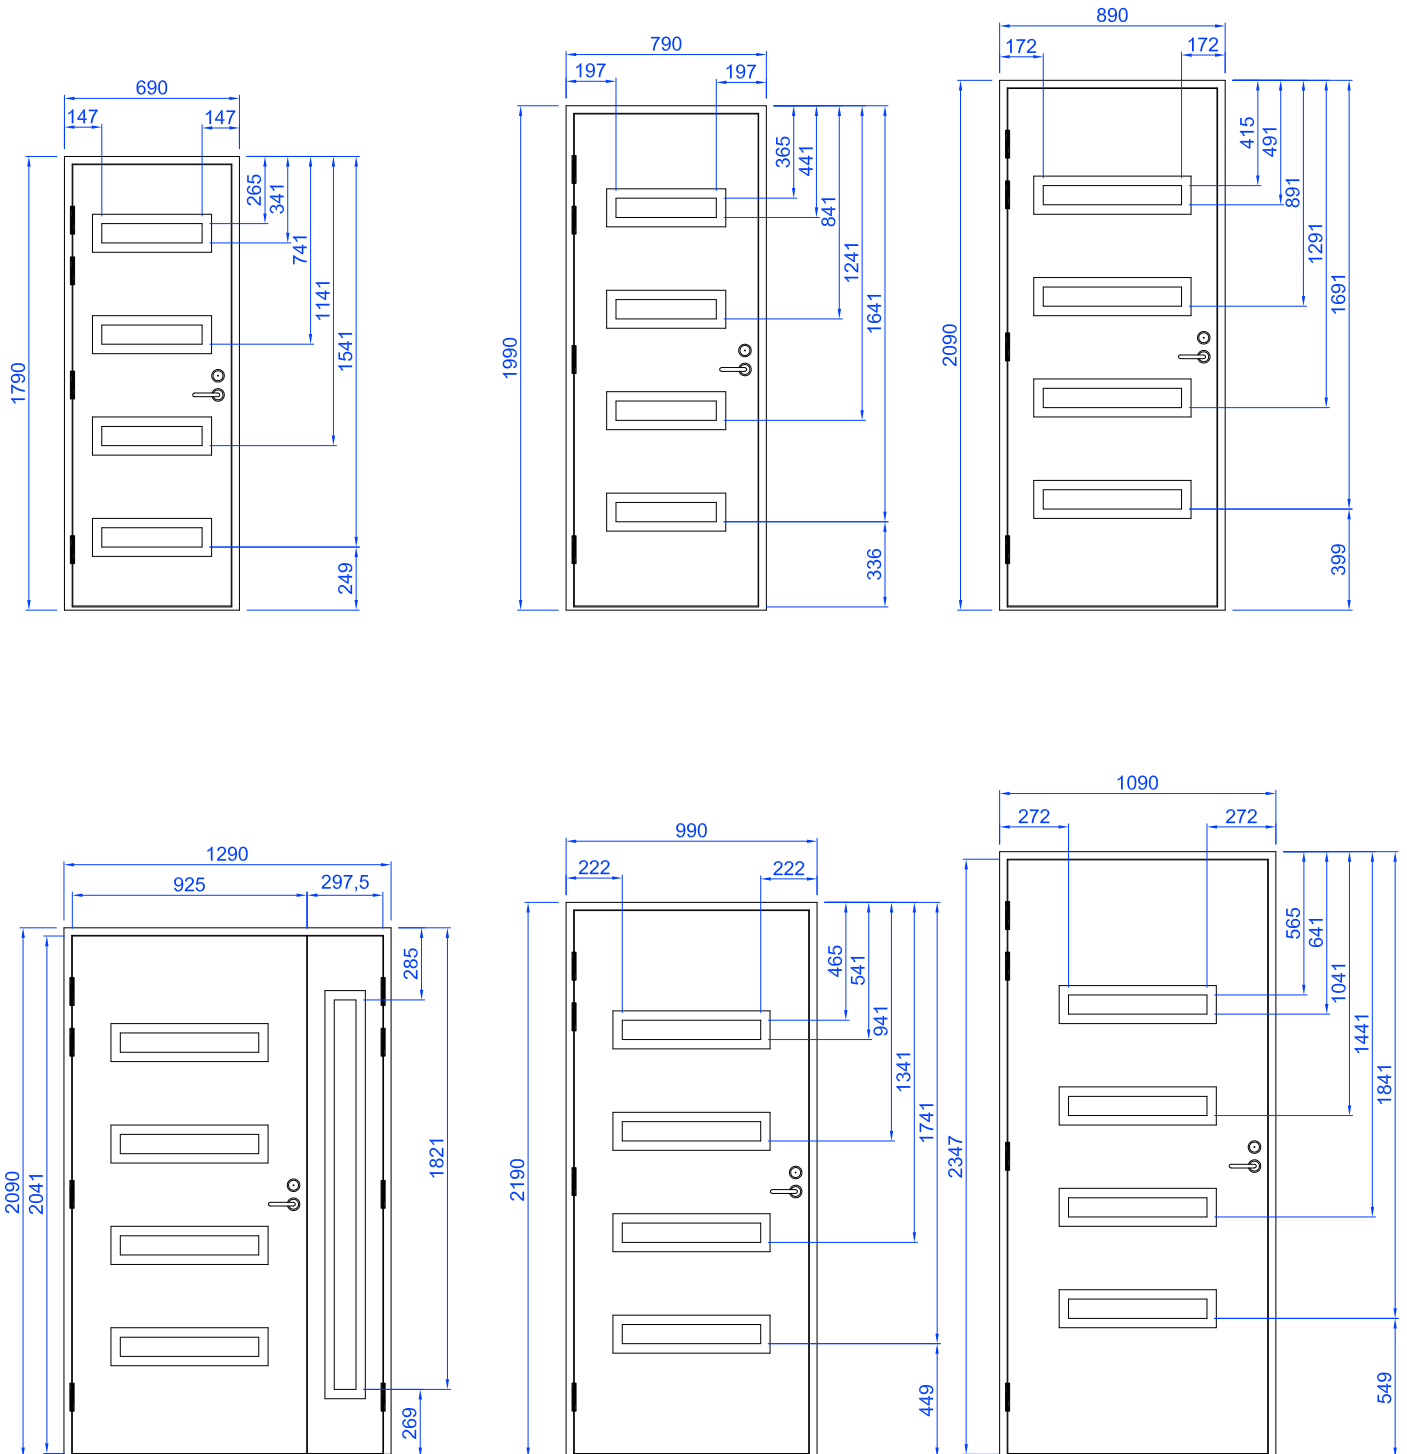

AL2