


## M21

SILEÄPINTAINEN LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI

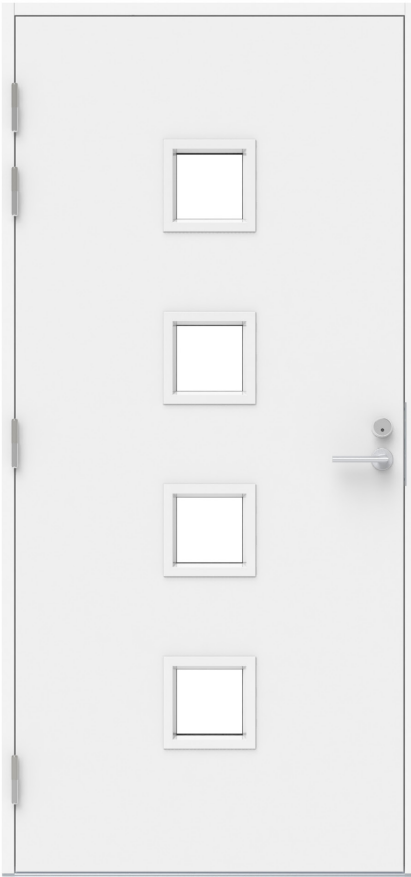

## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- ei kuviouria

## VALOAUKKO

- 157\*157 mm
- 4 kpl

## LASITUSKEHÄ


- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

## POTKUPELTI


- 70 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

## LEVIKE

- AL1
- AL2
  - valoaukko 86\*1536, oven korkeus 1960-2390 mm
  - valoaukko 86\*1326, oven korkeus 1790-1950 mm



RAL 7047




RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,84	0,80	0,95	0,82	0,81	0,81
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	27	37	27	27
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	4	4
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	5A	5A
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	C4	C4

# M21

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

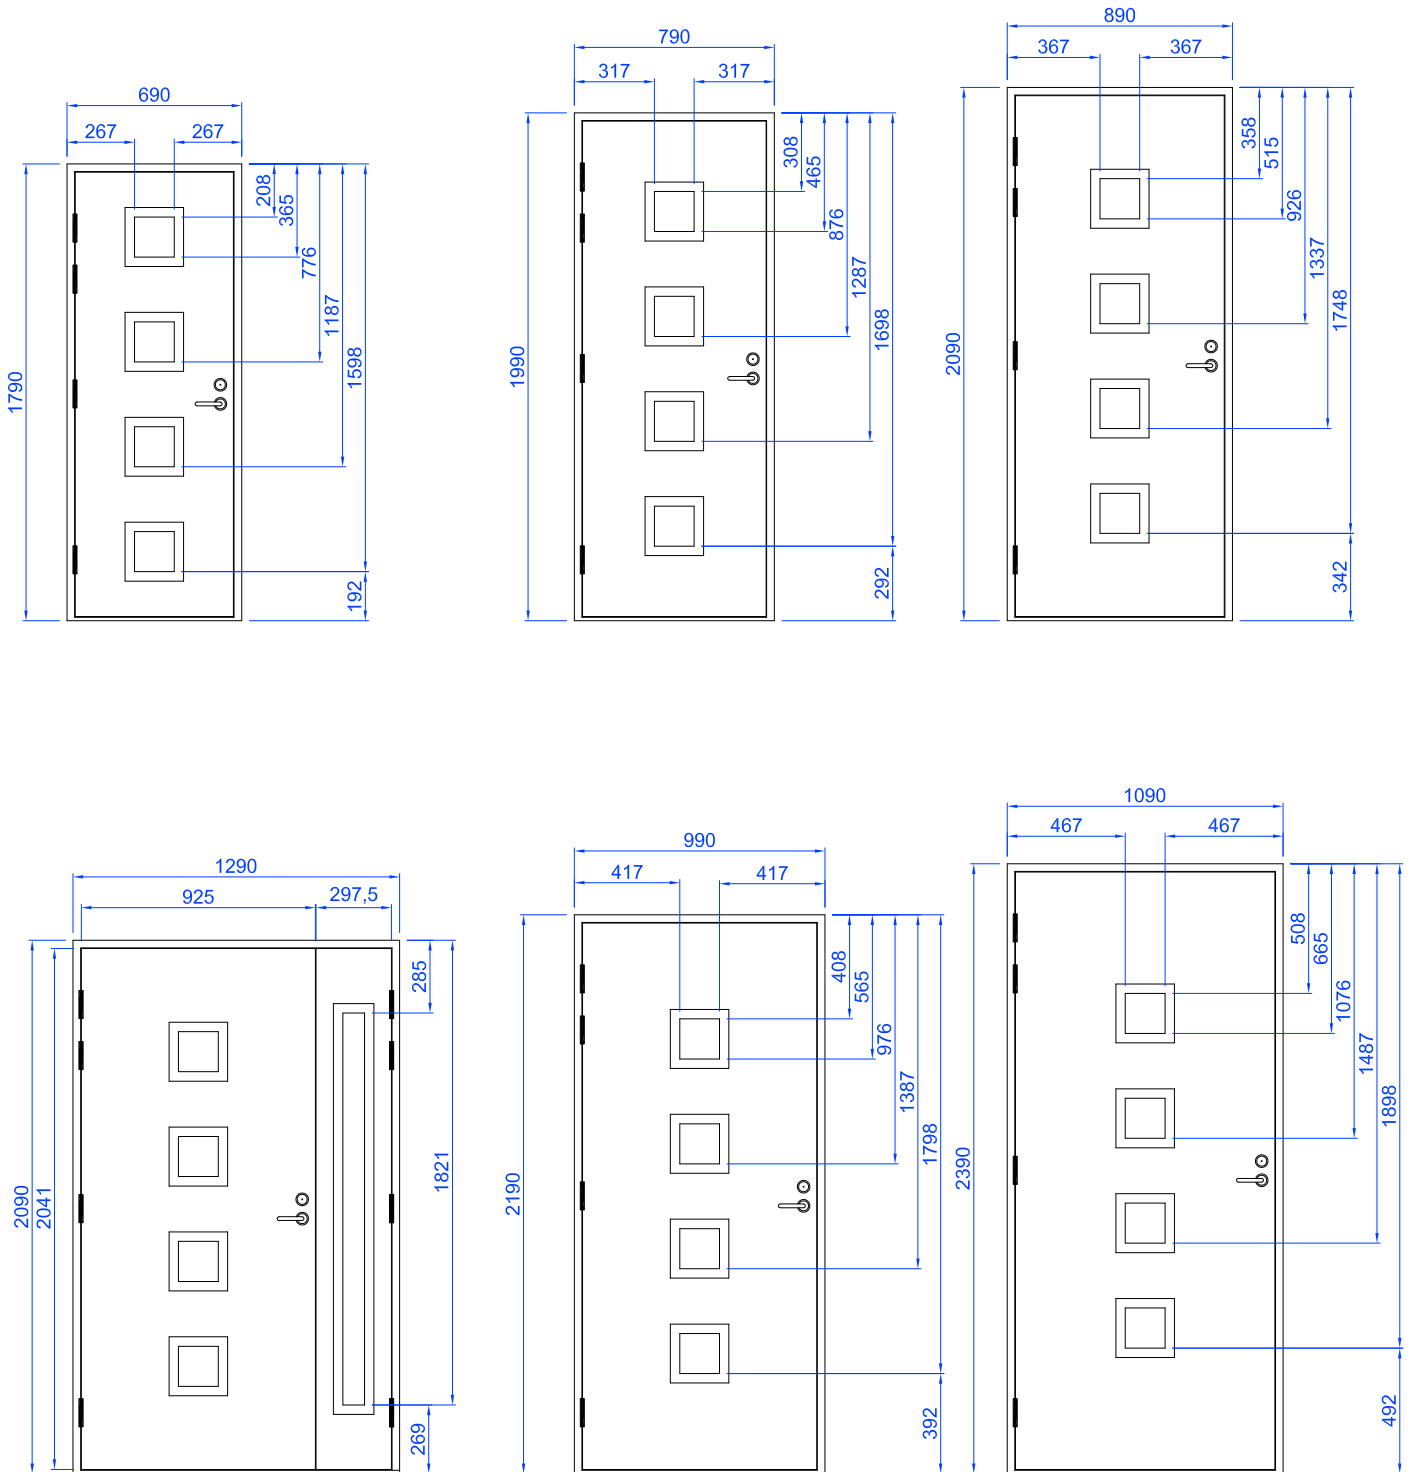

AL2