


## M11

SILEÄPINTAINEN LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI

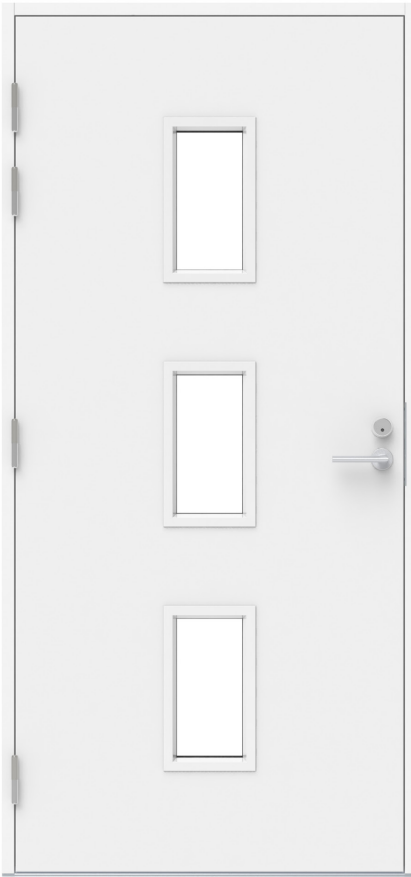

## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- ei kuviouria

## VALOAUKKO

- 157\*331 mm
- 3 kpl

## LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

## POTKUPELTI

- 70 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs


## LEVIKE

- AL1


## PIHLA-VÄRIT



RAL 7047




RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,86	0,82	0,97	0,84	-	-
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	27	37	-	-
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	-	-
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	-	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	-	-

# M11

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

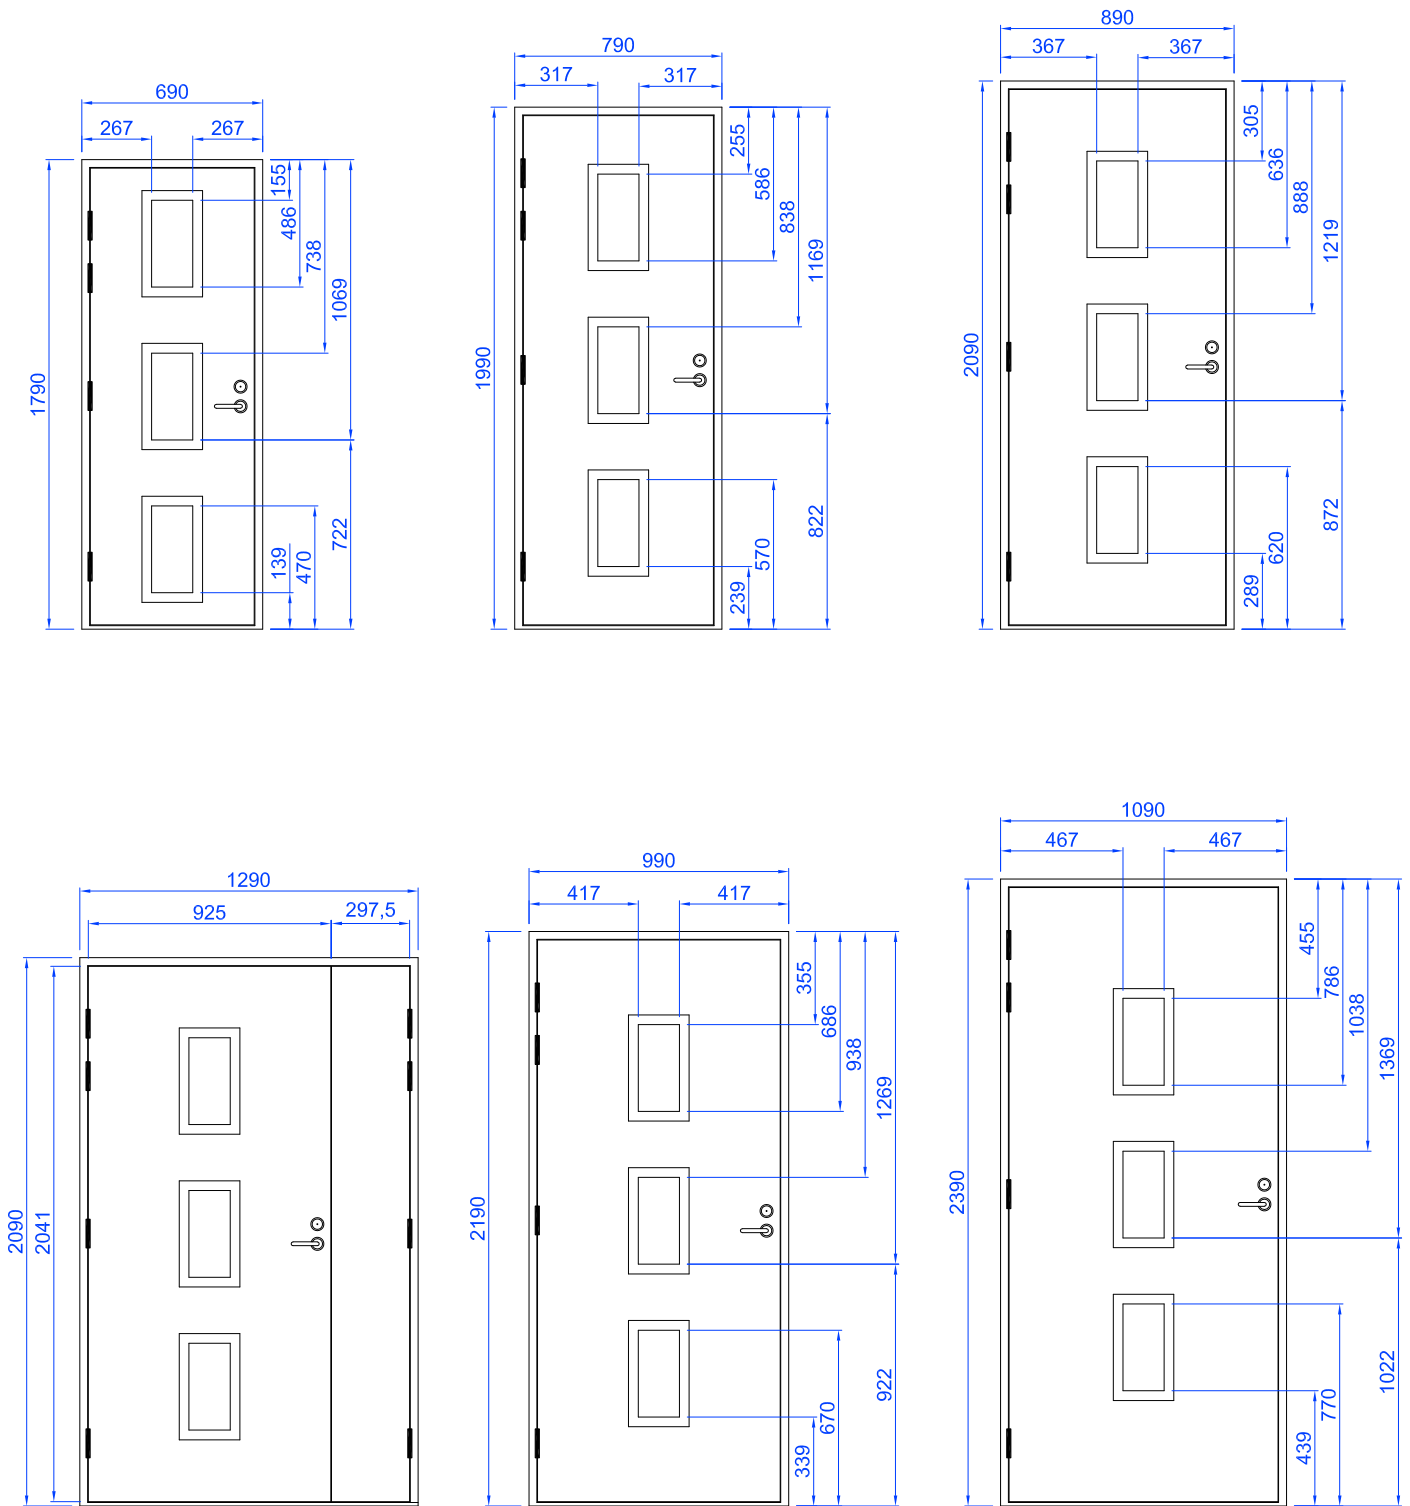

AL1