

M13

SILEÄPINTAINEN LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- ei kuviouria

VALOAUKKO

- 86*1438/1388 mm
- 86*1305/1255 mm
- 86*1305/1255 mm
- 3 kpl leveyksiin 880-1090 mm
- 2 kpl alle 880 mm leveisiin

LASITUSKEHÄ

- oven värinen muovi

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs
- vino potkupelti, ruostumaton teräs


LEVIKE

- AL1

PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	1,0	0,95	1,0	-	-	-
R _w +C _{tr}	27	27	27	-	-	-
Ilmanpitävyys	4	4	3	-	-	-
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	-	-	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	-	-	-

M13

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

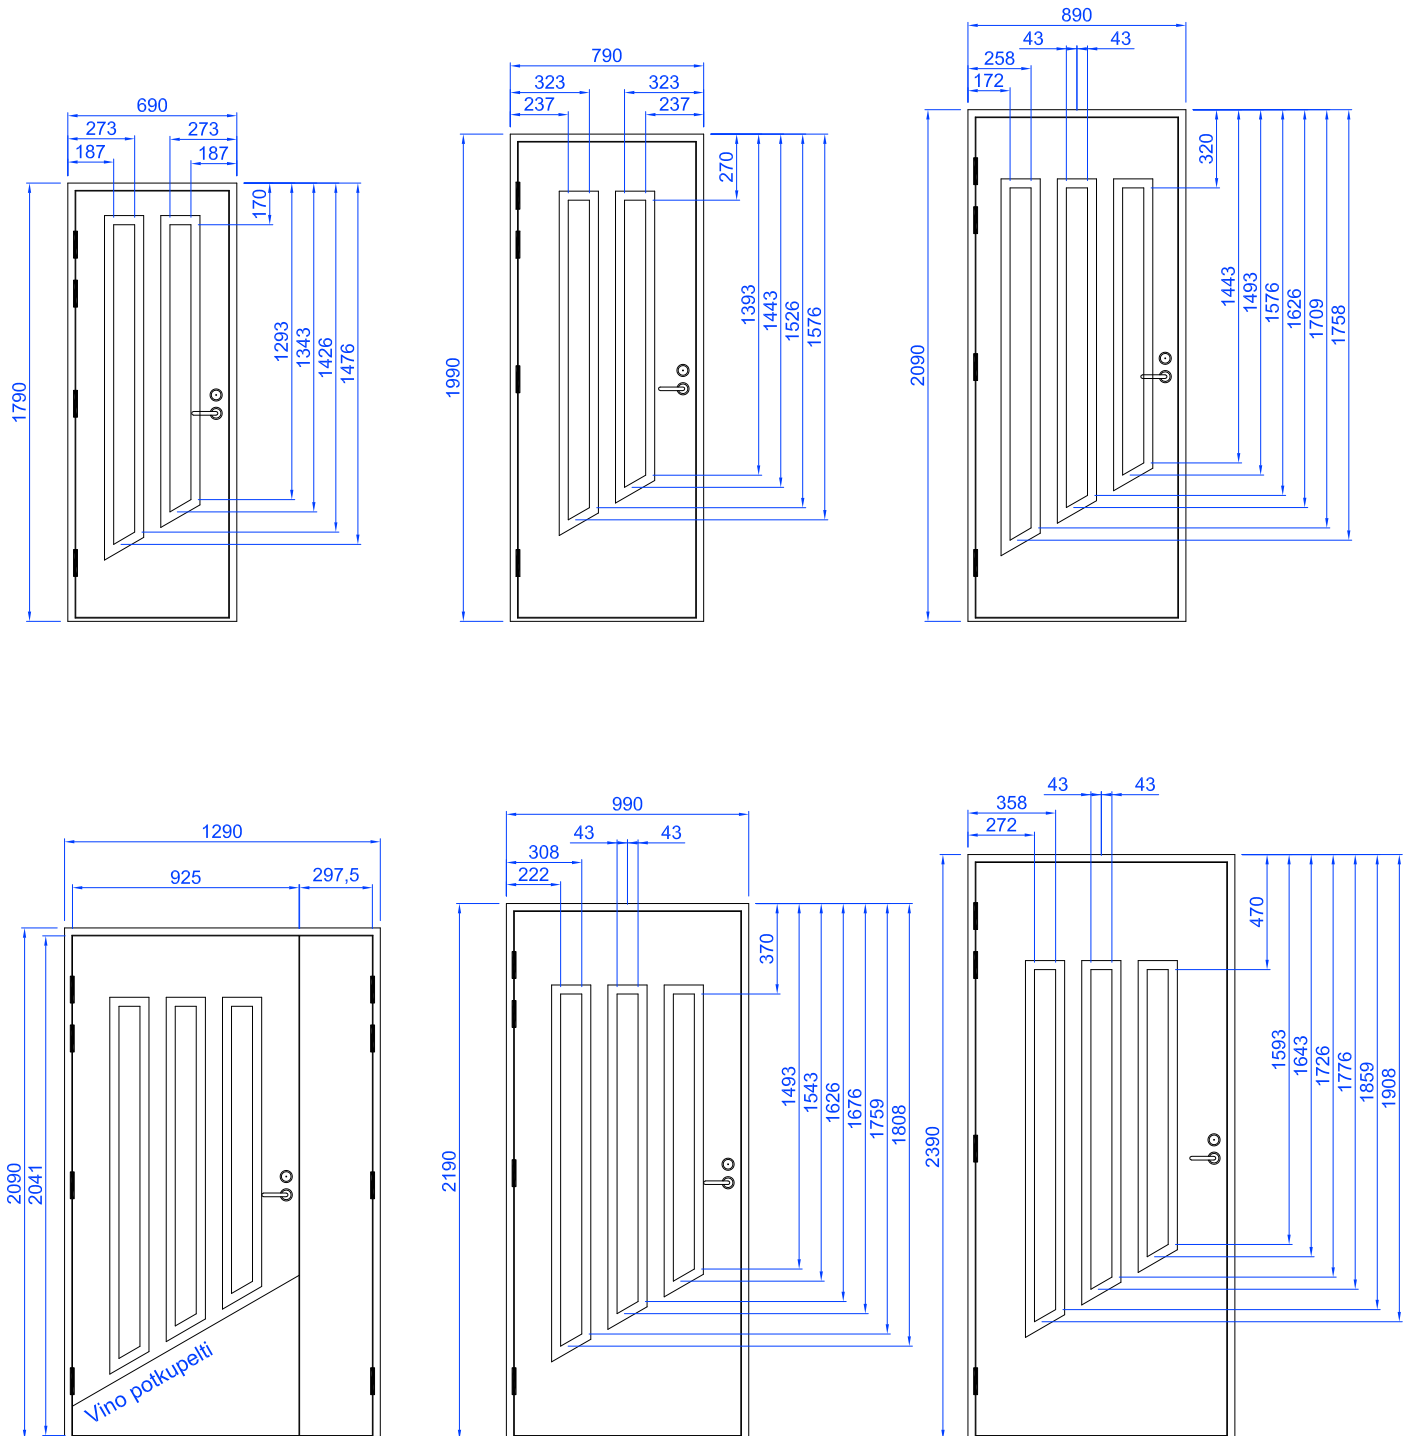

AL1