


## M32

SILEÄPINTAINEN LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI

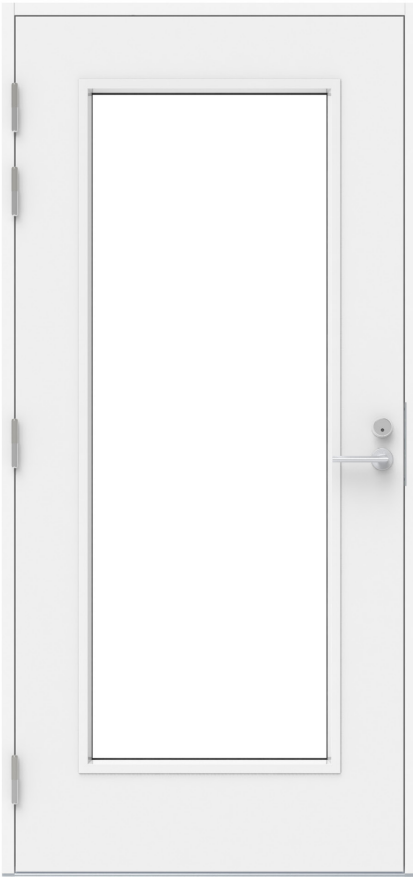

## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- ei kuviouria

## VALOAUKKO

- määräytyy oven koon mukaan
- esim. 561\*1592 mm, kun oven koko 990\*2090 mm

## LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

## POTKUPELTI

- 70 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs


## LEVIKE

- AL1

## PIHLA-VÄRIT




RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,98	0,91	-	0,88	0,99	-
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	-	37	27	-
Ilmanpitävyys	4	4	-	4	4	-
Sateenpitävyys	5A	5A	-	5A	5A	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	-	C4	C4	-

# M32

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

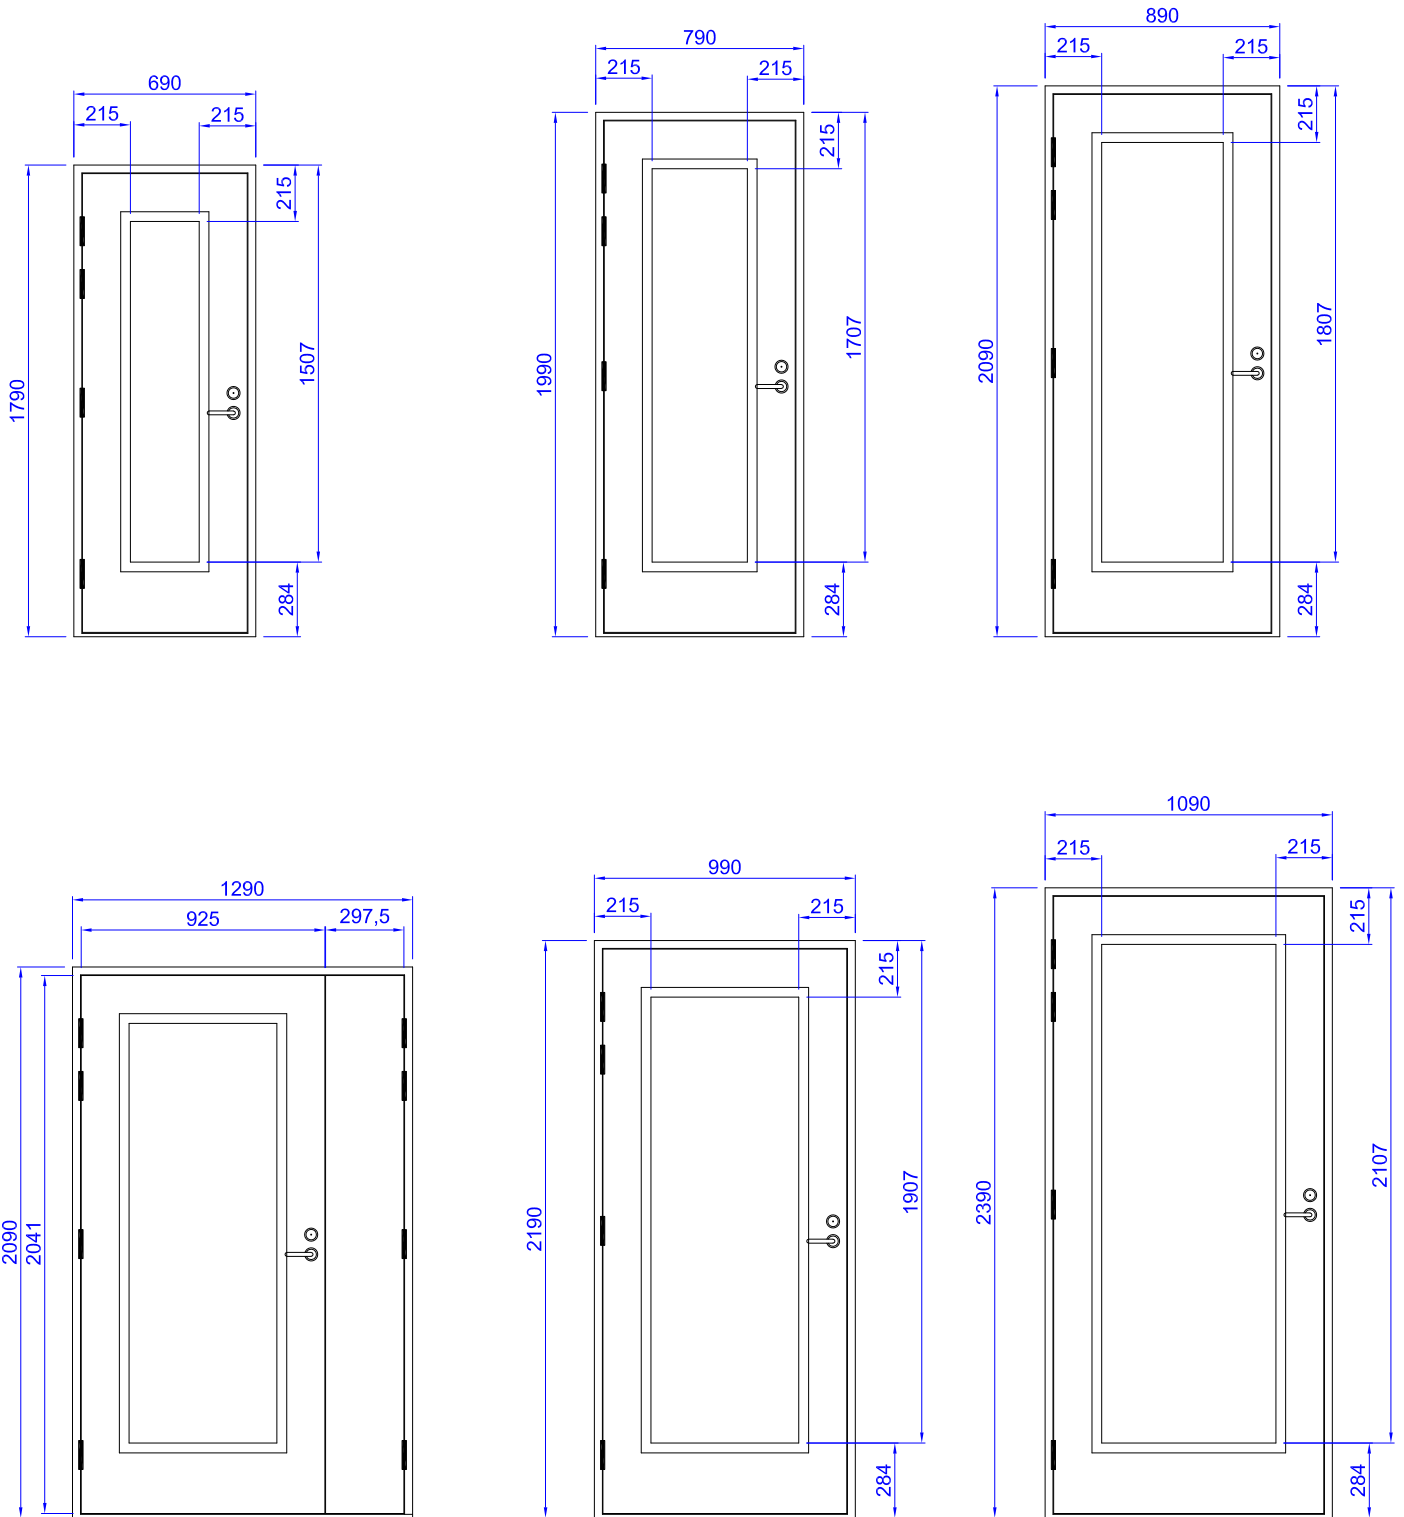

AL1