


P12

SILEÄPINTAINEN LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI

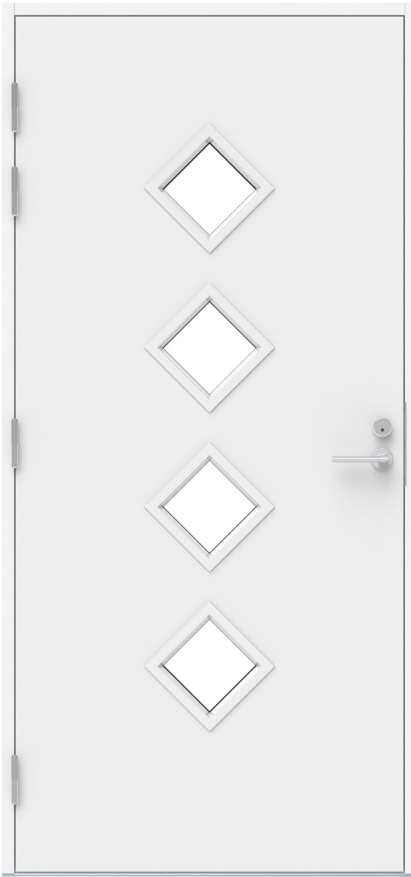

VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUIVIOURAT

- ei kuviouria

VALOAUKKO

- 157*157 mm
- 4 kpl

LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi


POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

LEVIKE

- AL1


PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

| | VARMA | TERMO | VIENO | DB | EI15 | EI30 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| U-arvo | 0,84 | 0,80 | 0,95 | 0,82 | - | - |
| R _w +C _{tr} | 27 | 27 | 27 | 37 | - | - |
| Ilmanpitävyys | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| Sateenpitävyys | 5A | 5A | 2A | 5A | - | - |
| Tuulenpaineen kestävyys | C4 | C4 | C3 | C4 | - | - |

P12

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

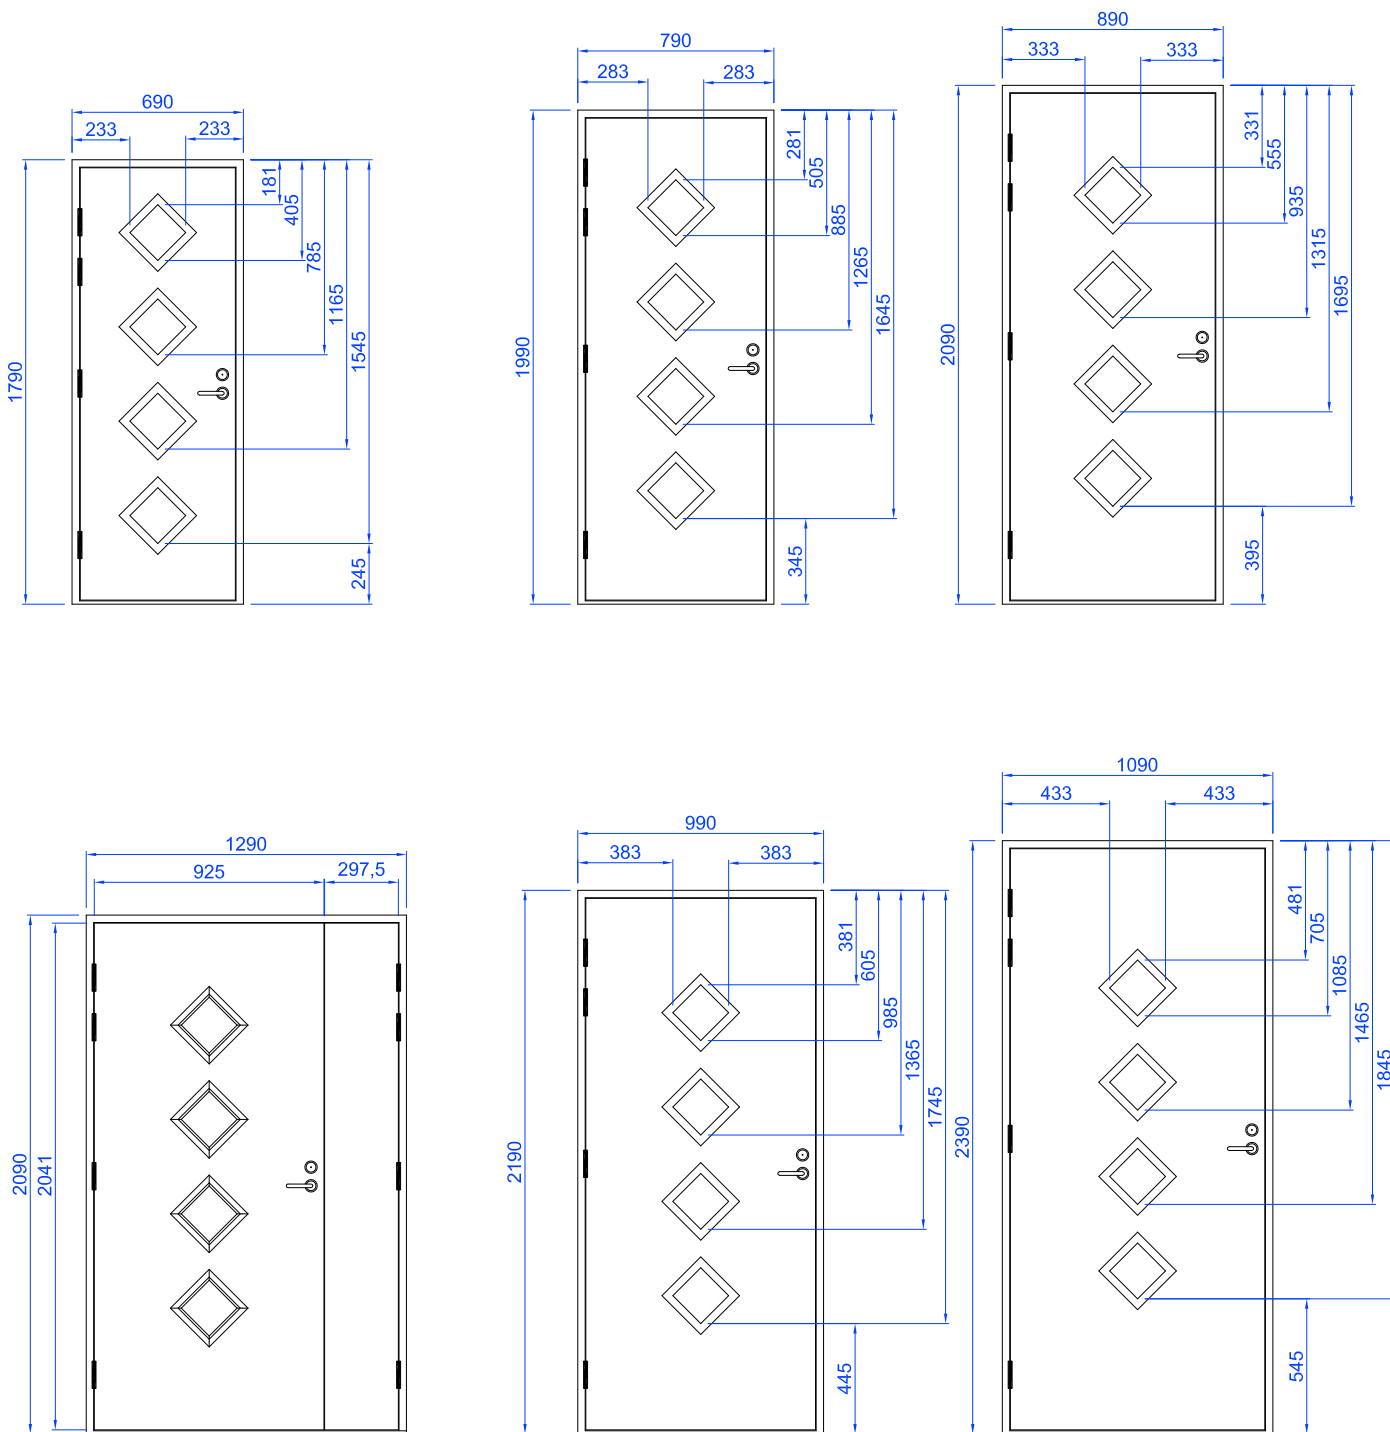

AL1