

## P20

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- leveys 15 mm

## VALOAUKKO

- 311\*311 mm
- 3 kpl

## LASITUSKEHÄ

- oven värinen muovi

## POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

## LEVIKE

- AL1

## PIHLA-VÄRIT




RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,91	0,087	1,0	0,88	-	-
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	27	37	-	-
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	-	-
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	-	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	-	-

# P20

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

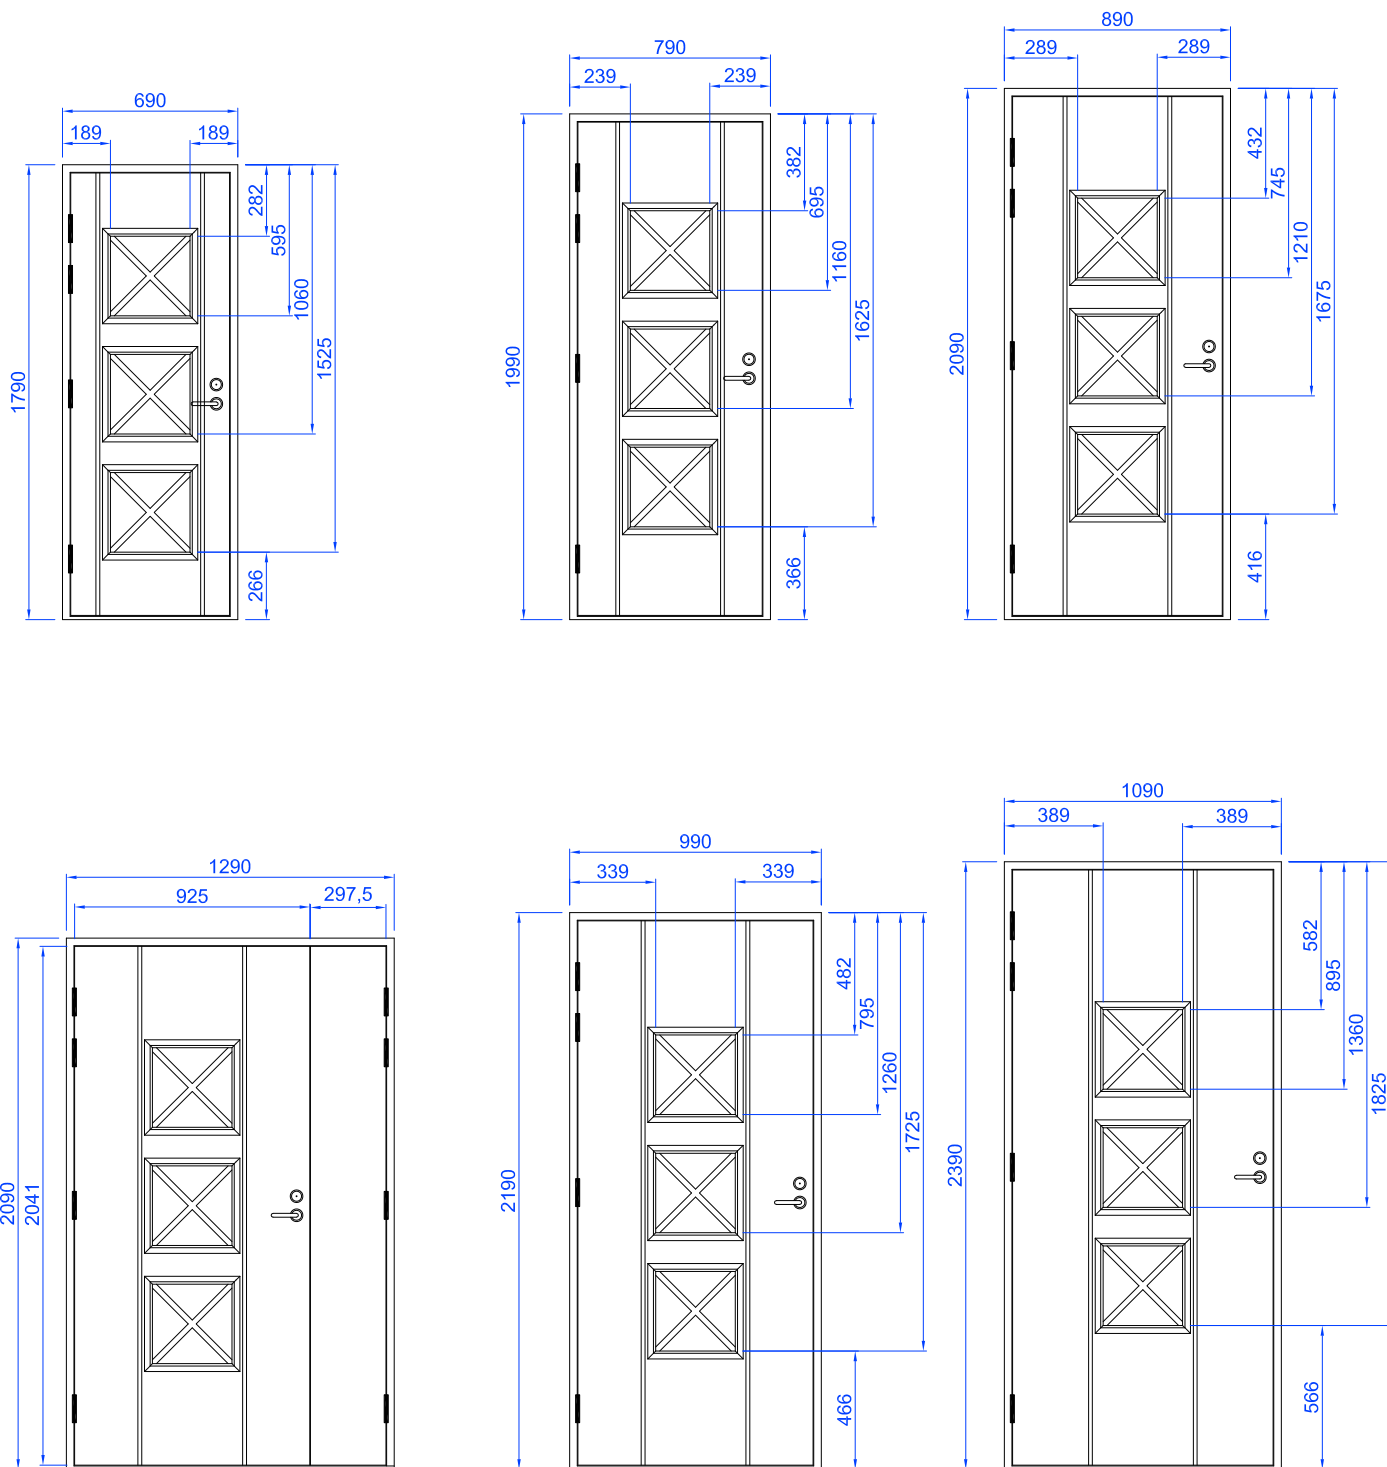

AL1