

P22

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- leveys 15 mm

VALOAUKKO

kaareva lasi

- 344*156 mm, oven leveys 690-740 mm
- 444*206 mm, oven leveys 750-840 mm
- 528*248 mm leveyksiin 850-940 mm
- 628*298 mm leveyksiin 950-1090 mm

kapea korkea lasi

- leveys 86 mm * muuttuva korkeus oven korkeuden mukaan

LASITUSKEHÄ

- oven värinen muovi

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

LEVIKE

- AL1

PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	1,0	0,90	1,0	0,94	-	-
R _w +C _{tr}	27	27	27	37	-	-
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	-	-
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	-	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	-	-

P22

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

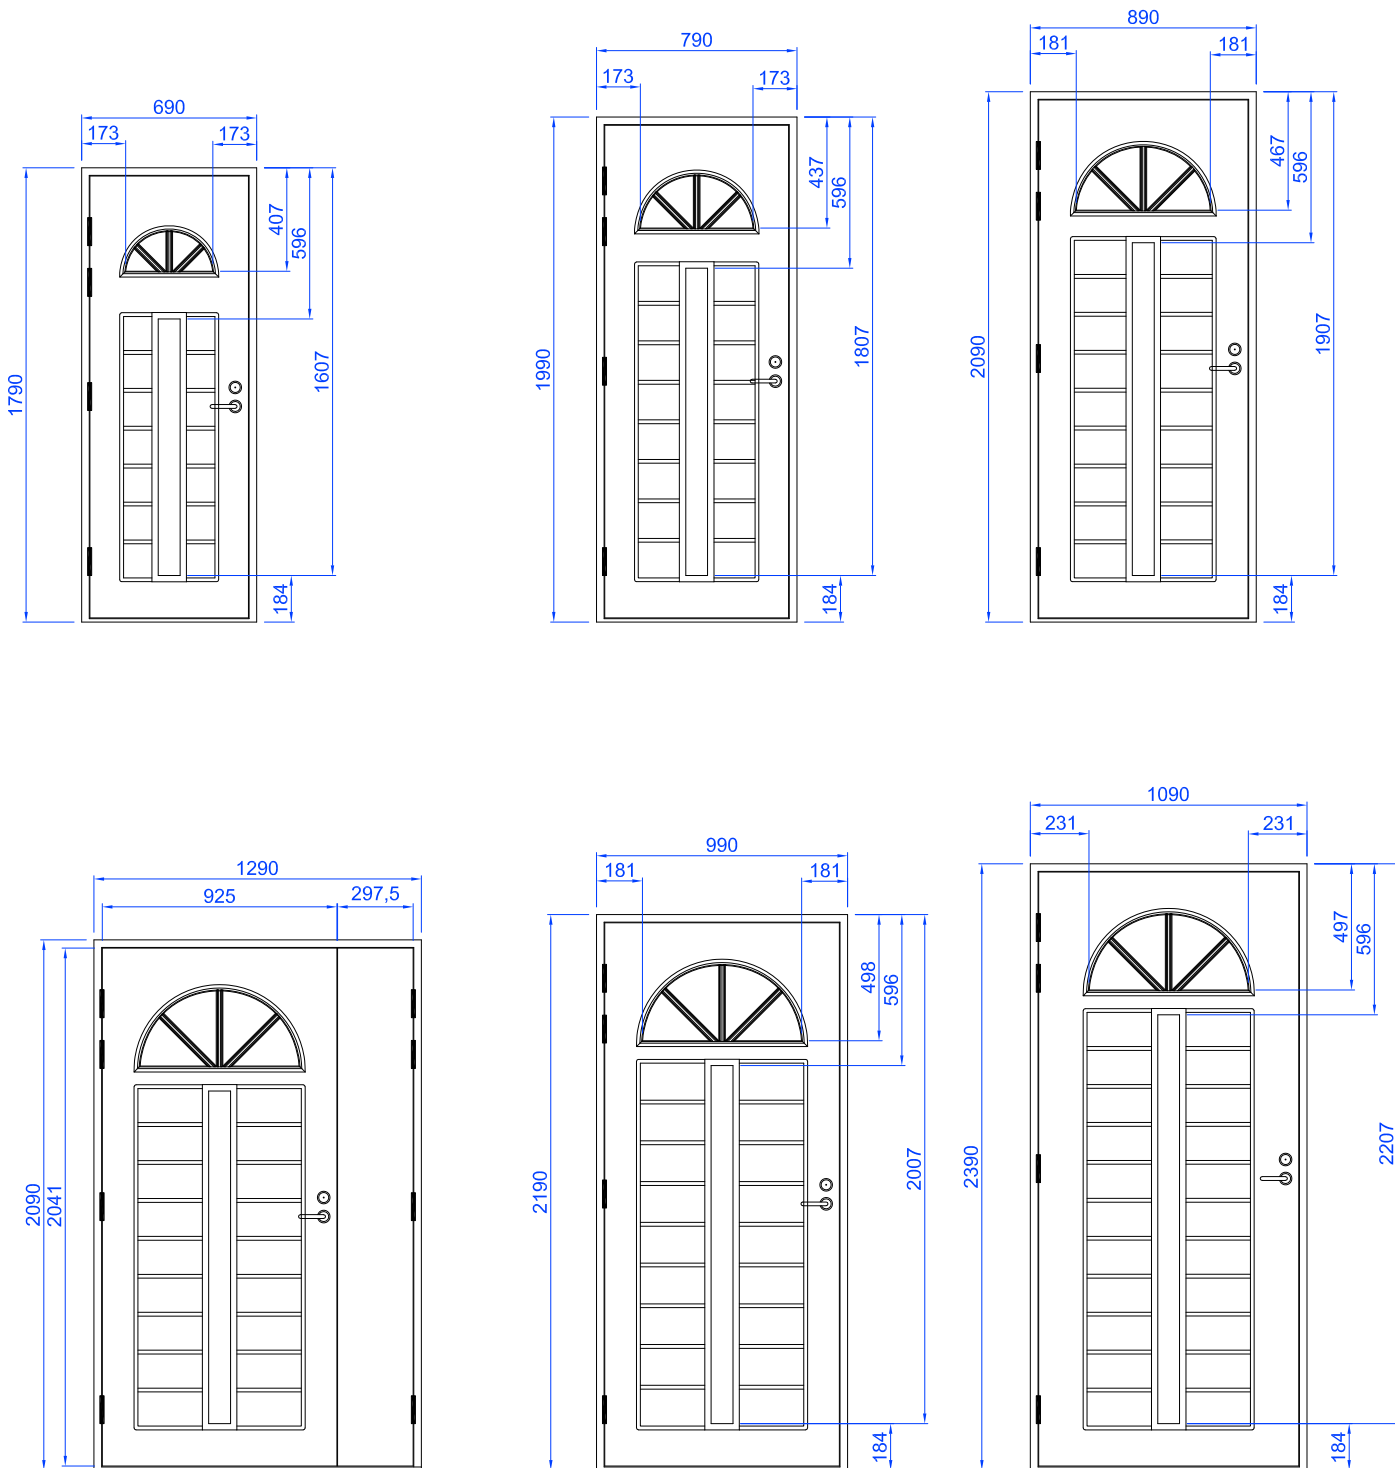

AL1