

PIHLA-BRANDDÖRR EI30

KONSTRUKTION

- Dörrblad med skivkonstruktion, ytan av HDF-skiva, aluminiumförstyvning på båda sidorna
- Dörrbladets tjocklek 76 mm
- Karmen och dörrbladets ram limmad furu
- Fasta och hållbara fingerskarv i karmen
- Dubbel silikontätning, ljusgrå tätning i ljusa dörrar, svart i mörka dörrar, dessutom brandtätning i karm och dörrblad, färg vit
- Karmdjup 130, 170 och 210 mm, karmens styrka 54 mm
- Tröskel av ek 35 mm och med aluminiumprofiler som skyddar mot väder och slitage
- Isolering polyuretan (PIR)

GLASNING

- Tredubbel EI30-isolerglaselement
- Ljusgrå eller svarta mellanlister, selektivglas och argongas i elementet
- Glasalternativ genomskinlig, Satiini och Stippolyte, mittersta glaset i elementet är dekorationsglas
- Glaslister av björk målade i samma färg som dörren

LÅSNING OCH BESLAG

- Justerbara gångjärn (4 st.)
- Låskista Abloy LC102 + justerbart slutbleck LP711

FÄRGER

- Standardfärg bruten vit NCS S 0502-Y

STORLEKAR


- Bredd min. 790 /max. 990 mm
- Höjd min. 1 790/max. 2 290 mm

U-VÄRDE

- Fönsterdörrar beroende på modell U-värde 0,77–1,0
- Blinddörrar U-värde 0,68

CE-MÄRKNING

- Pihla-branddörrarna EI30 och EI15 (med brevinkast) är CE-märkta

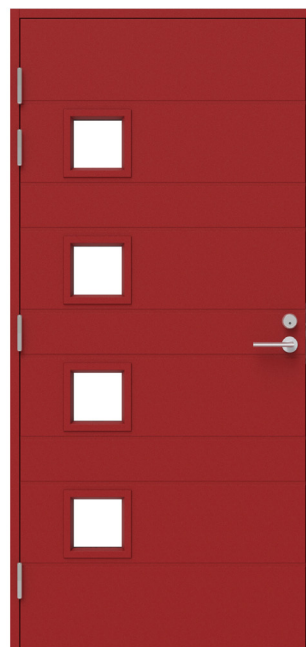

Pihla har ett omfattande sortiment EI30-branddörrar. På bilden modellen M22.

KOLLEKTION

- Branddörrmodellerna har märkts ut med rött i sortimentet. ●

TILLÄGGSUTRUSTNING/TILLVAL

- Färger
- Måttbeställda storlekar
- låscylinder Abloy Sento (satinkrom och svart) eller Dormakaba Matrix, låscylindrarna kan serieläggas
- HOPPE-dörrhandtag Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam samt svarta Dallas
- Sparkplåt
- Dekorspröjs
- låskista DL9195
- säkerhetslås Abloy 4181
- dörröga R3407
- ringklocka Abloy RT64
- dörrstängare DORMA TS83
- horisontellt monterad brevlucka Abloy Primo 31 eller Yale P207; brandklass EI15
- svarta gångjärn