


VARMA UO DB

KONSTRUKTION

- Dörrblad med skivkonstruktion, ytan av HDF-skiva, aluminiumförstyvning på båda sidorna
- Isoleringskonstruktionens tjocklek 69 mm
- Dörrbladets tjocklek 76 mm
- Karmen och dörrbladets ram limmad furu
- Fasta och hållbara fogar i karmen
- Dubbel silikontätning, ljusgrå tätning i ljusa dörrar, svart i mörka dörrar
- Karmdjup 130, 170 och 210 mm, karmens tjocklek 54 mm
- Tröskel av ek 35 mm och med aluminiumprofiler som skyddar mot väder och slitage

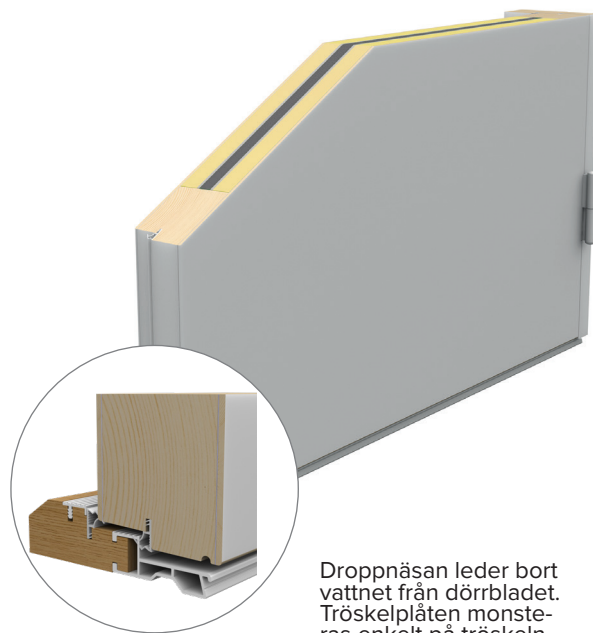

Droppnäsan leder bort vattnet från dörrbladet. Tröskelplåten monteras enkelt på tröskeln.

Patent- och registerstyrelsen har beviljat en nyttighetsmodell (nr 11379) på Pihlas ljudisolerade dörr.

GLASNING

- Tredubbelt ljudisolerat glaselement
- Ljusgrå eller svarta mellanlister, selektivglas och argongas i elementet
- Tätningsglas: tätningens färg grå
- Fönsterlisterna utifrån dörrens färg

LÅSNING OCH BESLAG

- Justerbara gångjärn (4 st.)
- Abloy LC102-låskista + justerbart slutbleck LP711

FÄRGER

- Täckmålade ytor, standardfärg bruten vit NCS S 0502-Y

STORLEKAR

- Bredd min. 690 ... max. 1 090 mm
- Höjd min. 1 790 ... max. 2 390 mm

EGENSKAPER

	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}	U-värde
Blinddörrar	39	37	33	0,74
Fönsterdörrar	39	39	36	0,79...0,90 (beroende på modell)

Provningsrapport nr EUFI29-18000550-T1, 20.12.2018 (dB)
Provningsrapport nr 8P10085 RISE, 7.1.2019 (U-värde)

KOLLEKTION

- DB-dörrmodellerna har märkts ut med gult i sortimentet ●

TILLÄGGSUTRUSTNING/TILLVAL

- övriga färger och tvåfärgade utföranden
- låscylinde Abloy Sento (satinkrom och svart) eller Dormakaba Matrix, låscylindrarna kan serieläggas
- övriga låskistor, t.ex. LC190 och LC195
- Säkerhetslås
- smart lås från Yale Doorman
- HOPPE-dörrhandtag Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam samt svarta Dallas
- dörrpump
- dörrstängare, även med öppethållare
- sparkplåt
- ringklocka
- dörröga
- brevinkast (inget ljudisoleringsstest)
- svarta gångjärn
- Dörrbelysning