


S10

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI

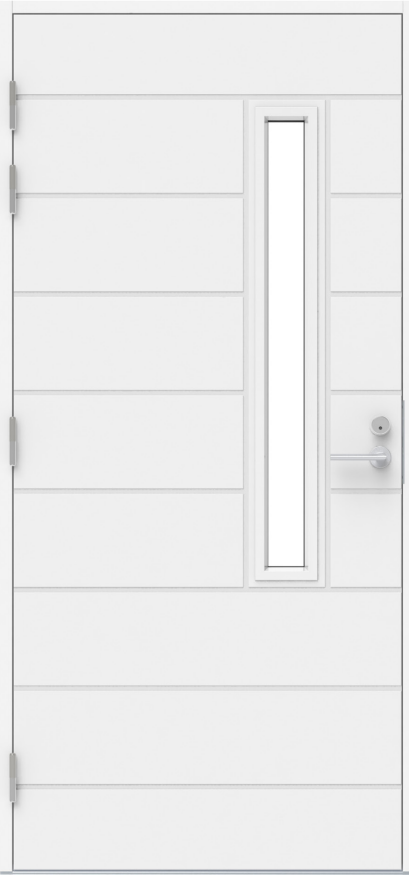

VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- leveys 15 mm
- urien etäisyys 235 mm, alle 1960 mm korkeissa 205 mm

VALOAUKKO

- 86*916 mm

LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

LEVIKE

- SAL1

PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

| | VARMA | TERMO | VIENO | DB | EI15 | EI30 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| U-arvo | 0,81 | 0,77 | 0,94 | 0,81 | 0,79 | 0,79 |
| R _w +C _{tr} | 27 | 27 | 27 | 37 | 27 | 27 |
| Ilmanpitävyys | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Sateenpitävyys | 5A | 5A | 2A | 5A | 5A | 5A |
| Tuulenpaineen kestävyys | C4 | C4 | C3 | C4 | C4 | C4 |

S10

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

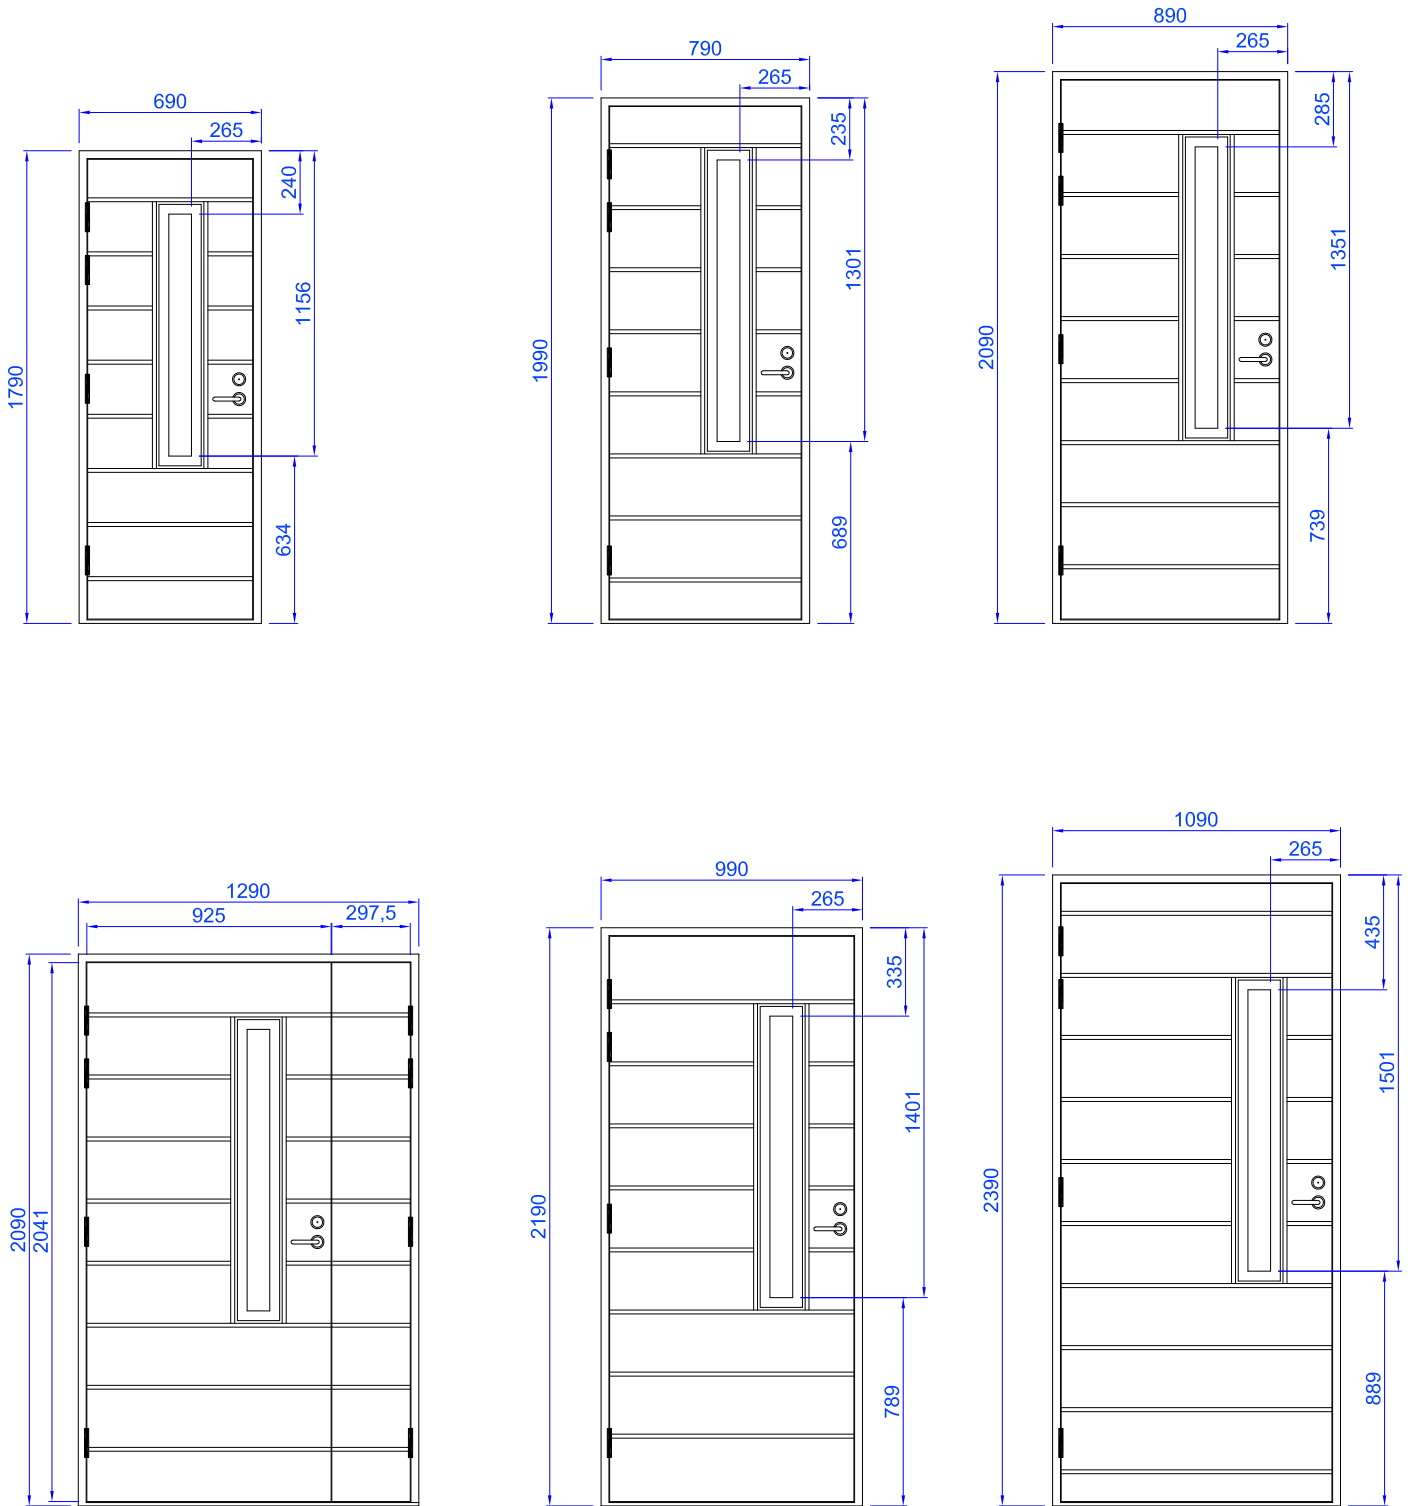

SAL1