

S12

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- leveys 15 mm
- urien etäisyys 235 mm, alle 1960 mm korkeissa 205 mm

VALOAUKKO

- 86*1536 mm, oven korkeus 1960-2390 mm
- 86*1326 mm, oven korkeus 1790-1950 mm

LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

LEVIKE

- SAL1

PIHLA-VÄRIT




RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,83	0,80	0,97	0,84	0,84	0,84
R _w +C _{tr}	27	27	27	37	27	27
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	4	4
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	5A	5A
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	C4	C4

S12

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

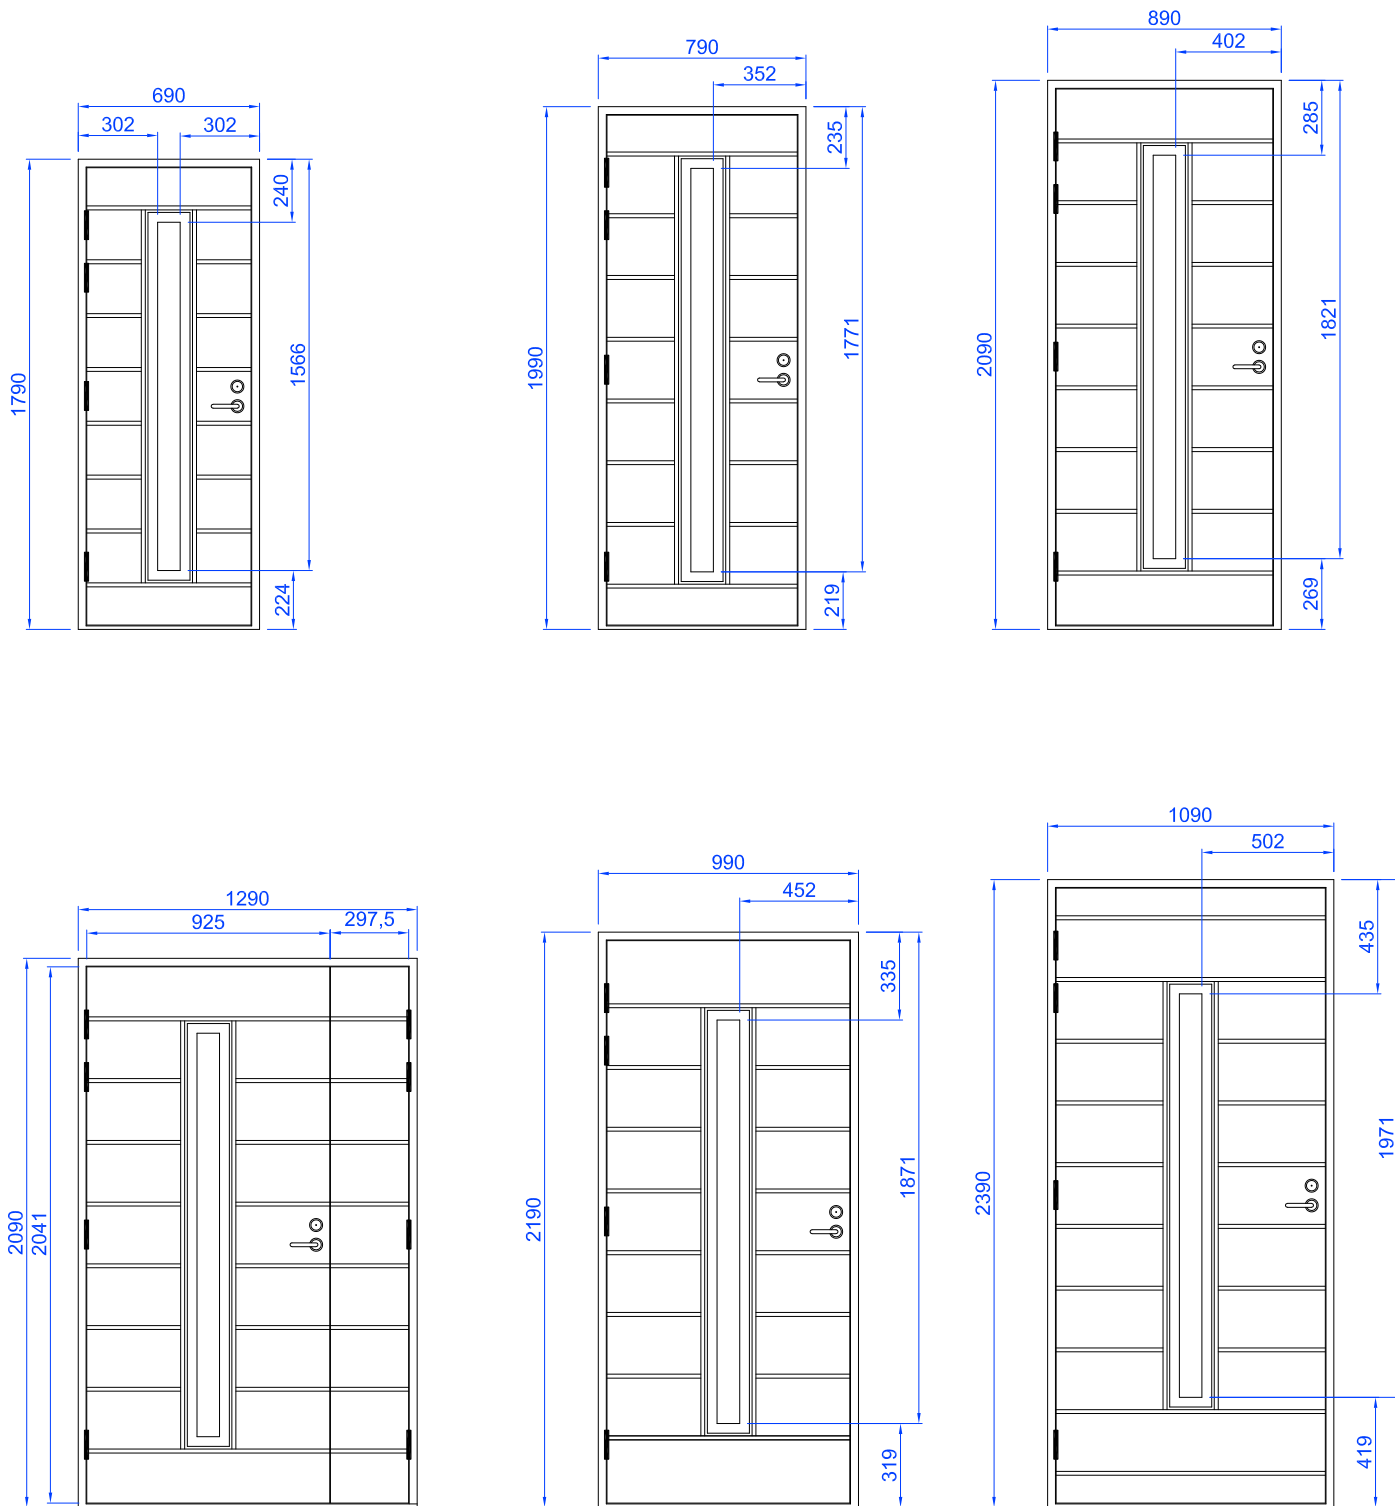

SAL1