

S31

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- leveys 7 mm
- pystyurien etäisyys 46,4 mm

VALOAUKKO

- 131*681 mm
- 2 kpl

LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

LEVIKE

- SAL5

PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32







RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,86	0,82	0,98	0,85	-	-
R _w +C _{tr}	27	27	27	37	-	-
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	-	-
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	-	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	-	-

S31

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

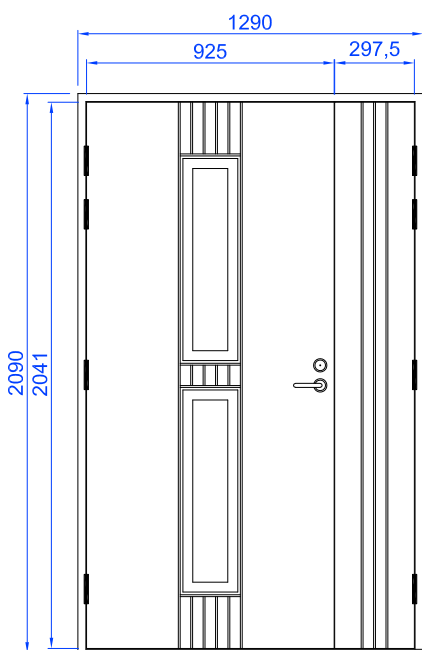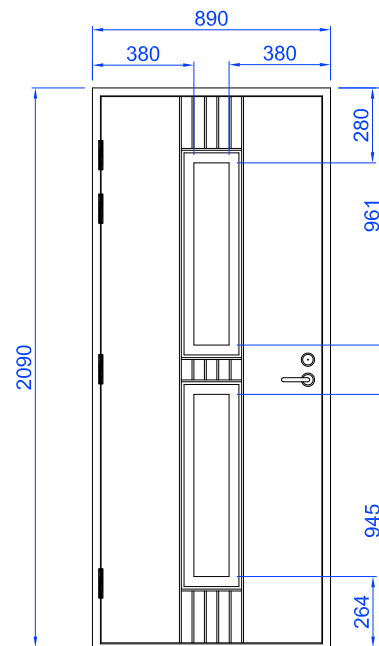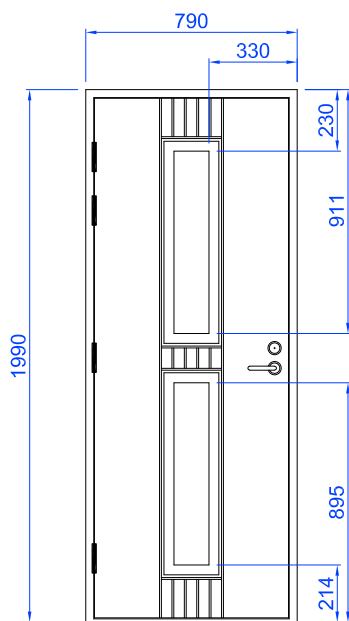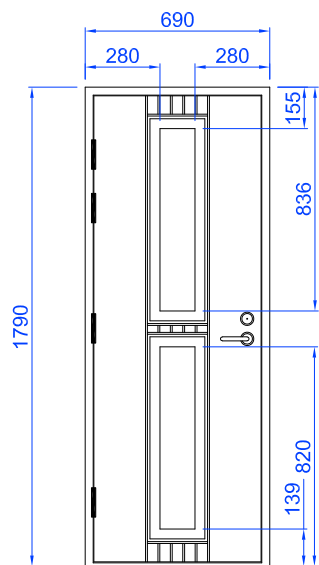

SAL5

