


## S32

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI

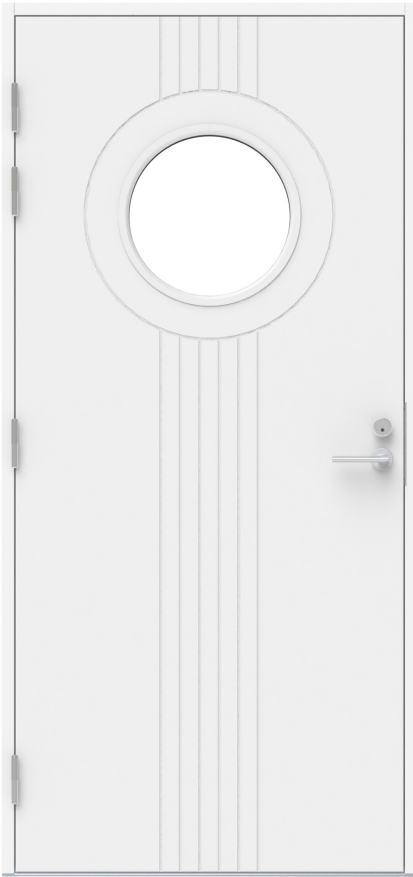

## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- leveys 7 mm
- pystyurien etäisyys 46,4 mm

## VALOAUKKO

- halkaisija 386 mm

## LASITUSKEHÄ

- oven värinen MDF

## POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

## LEVIKE

- SAL5

## PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32







RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,79	0,73	0,92	0,80	-	-
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	27	37	-	-
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	-	-
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	-	-
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	-	-

# S32

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

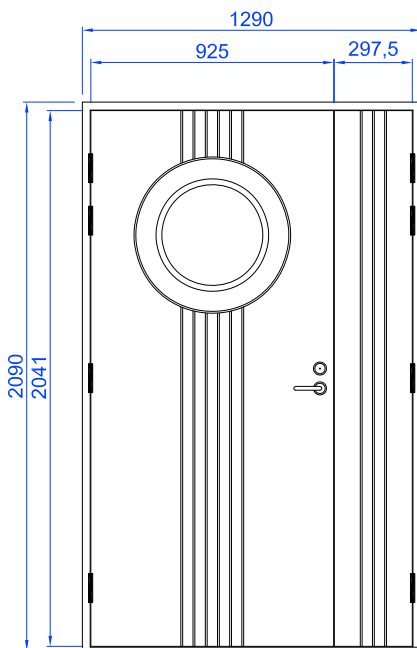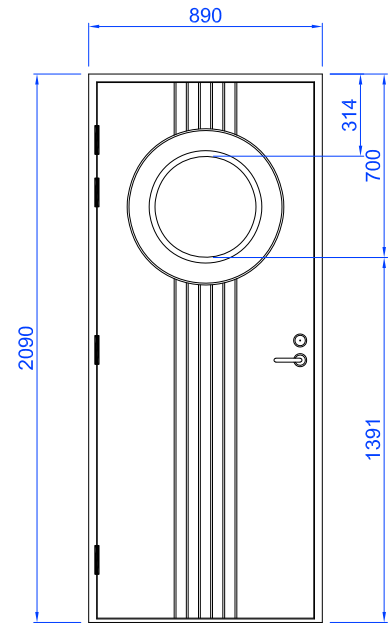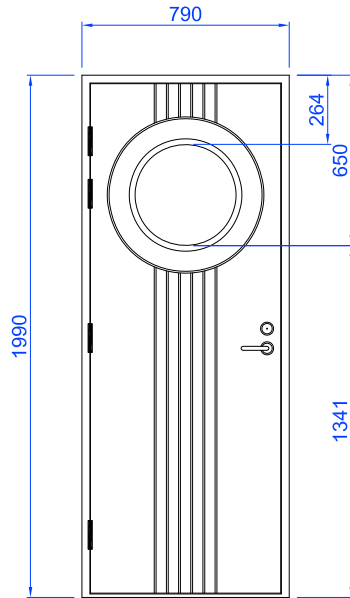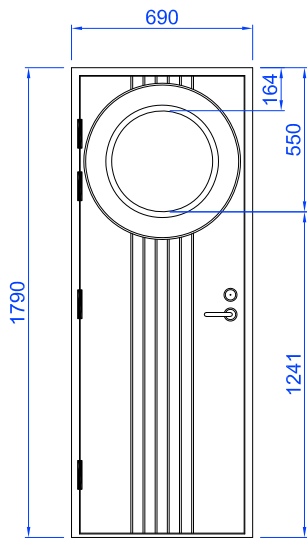

SAL5

