

S33

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- leveys 7 mm
- pystyurien etäisyys 35,5 mm

VALOAUKKO

- 131*1131 mm

LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs


LEVIKE

- AL1

PIHLA-VÄRIT



RAL 7047




RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,82	0,78	0,95	0,83	0,81	0,81
R _w +C _{tr}	27	27	27	37	27	27
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	4	4
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	5A	5A
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	C4	C4

S33

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

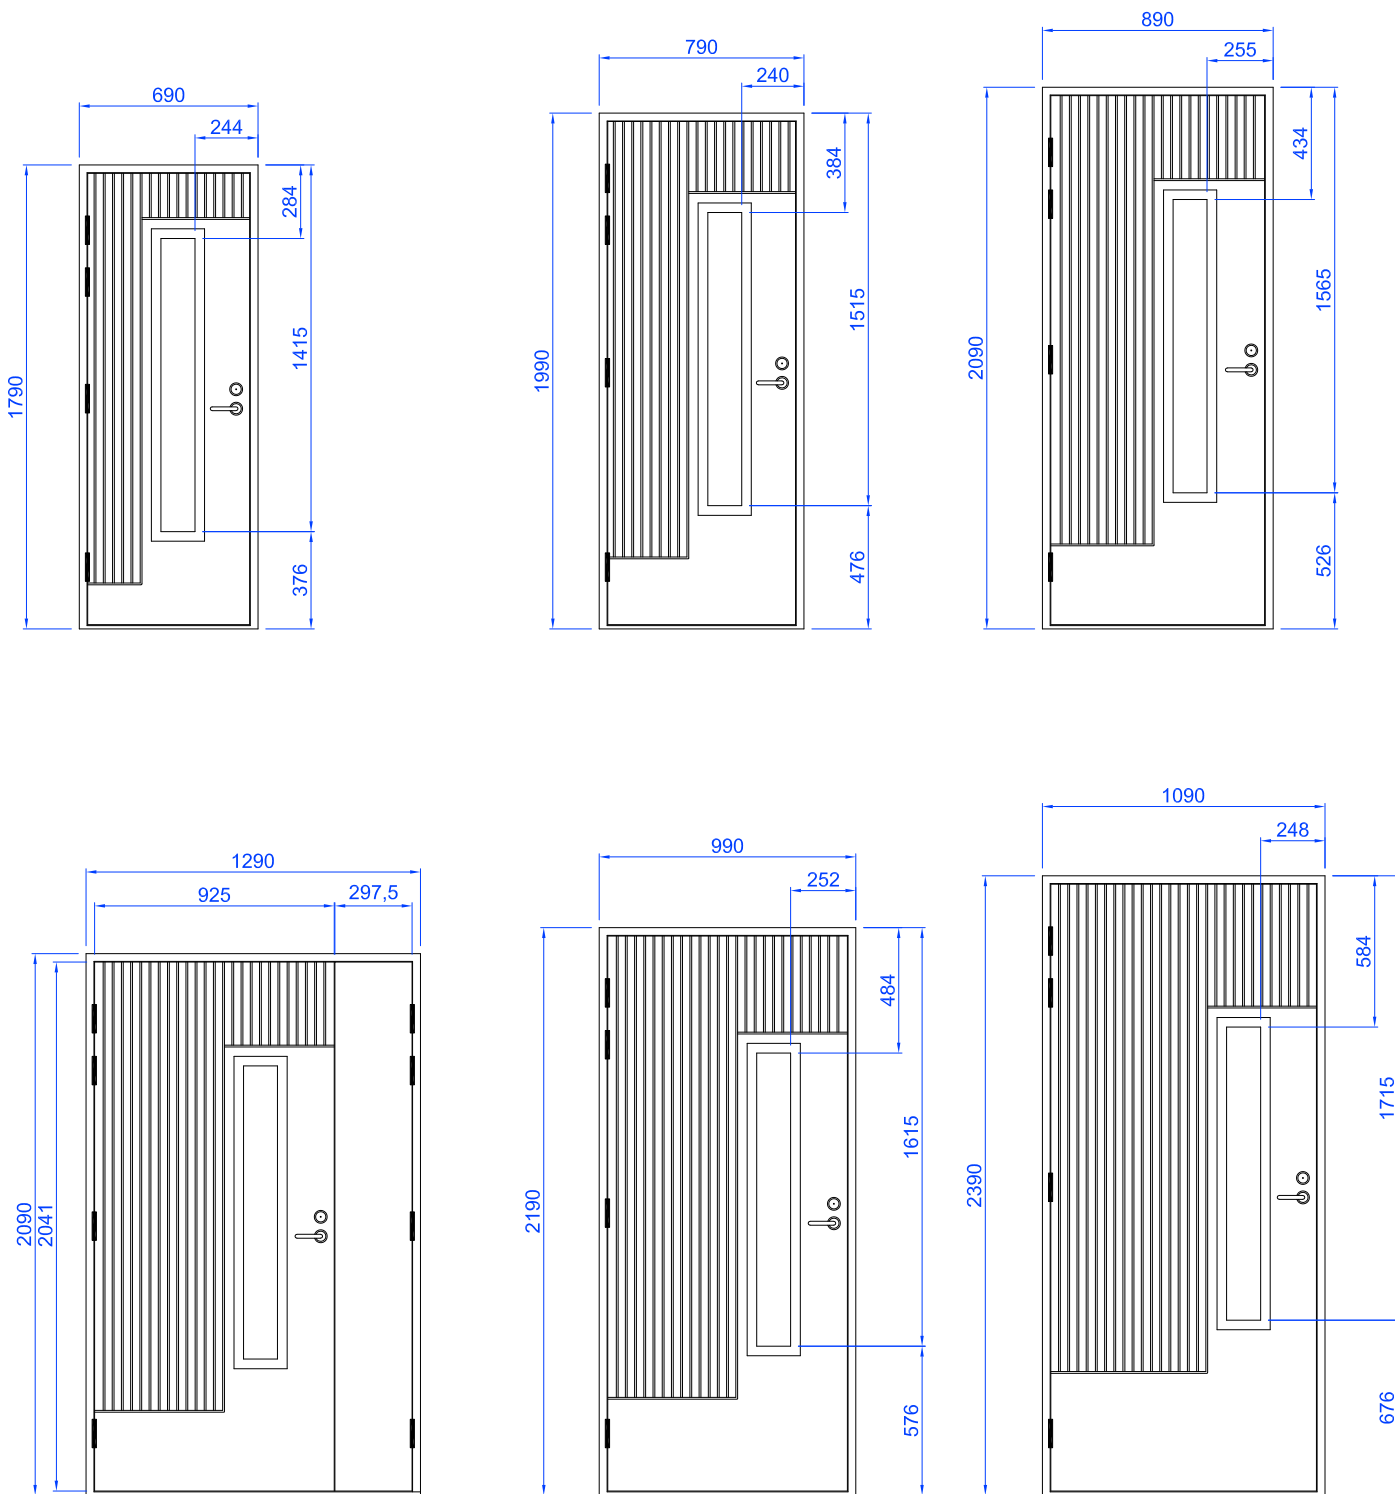

AL1