

PIHLA PALO-OVI EI30

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste, lisäksi palotiiviste karmissa ja ovilehdessä väri valkoinen
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Eristeenä polyuretaani (PIR)

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasilistat oven väriseksi maalattua koivua

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Lukkorunko Abloy LC102 + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT


- Leveys min 790 / max 990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm

U-ARVO

- Lasiakollisilla mallista riippuen U-arvo välillä 0,77 - 1,0
- Umpiovilla U-arvo 0,69

CE-MERKKI

- Pihla Palo-ovi EI30 on CE-merkitty

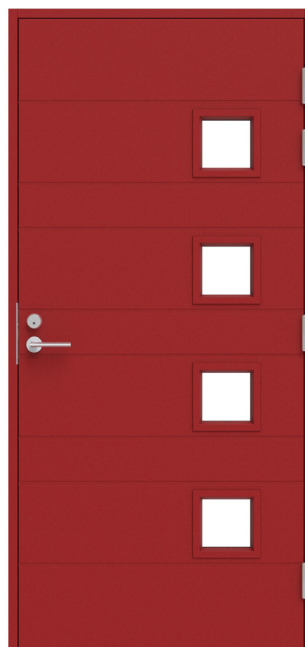

Pihlalla on laaja palo-ovimallisto. Kuvassa malli M22.

MALLISTO

- EI30 Palo-ovimallit merkitty mallistoon punaisella ●

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- potkupelti
- koristeristikot
- lukkorunko DL9195
- turvalukko Abloy 4181
- ovisilmä R3407
- soittokello Abloy RT64
- ovisuljin DORMA TS83
- mustat saranat