

VARMA ULKO-OVI

RAKENNE

- Ovillehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 69 mm
- Ovillehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovillehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, vakiona kirkkaat lasit
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl), väri kirkas
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm, pariovet min 1390 ... max 1990
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Levikkeen minimileveys 290 mm


OMINAISUUDET

| Ominaisuus | Standardi | Luokitus |
|-------------------------|-----------|----------|
| Ilmanpitävyys | EN 12207 | 4 |
| Sateenpitävyys | EN 12208 | 7A |
| Tuulenpaineen kestävyys | EN 12210 | C3 |

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testauseloste Nro EUFI29-20003060-T1

| | R _w | R _w +C | R _w +C _{tr} | U-arvo |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Umpiovet | 26 | 24 | 23 | 0,73 |
| Lasiaukolliset | 29 | 27 | 27 | 0,77 ... 1,00 (mallikohtainen) |

Testauseloste Nro VTT-S-02991-16, 6.7.2016 (dB)
 Testauseloste Nro EUFI29-21005141-T1, 3.11.2021 (dB)
 Testauseloste Nro RISE 2P04586 (U-arvo)

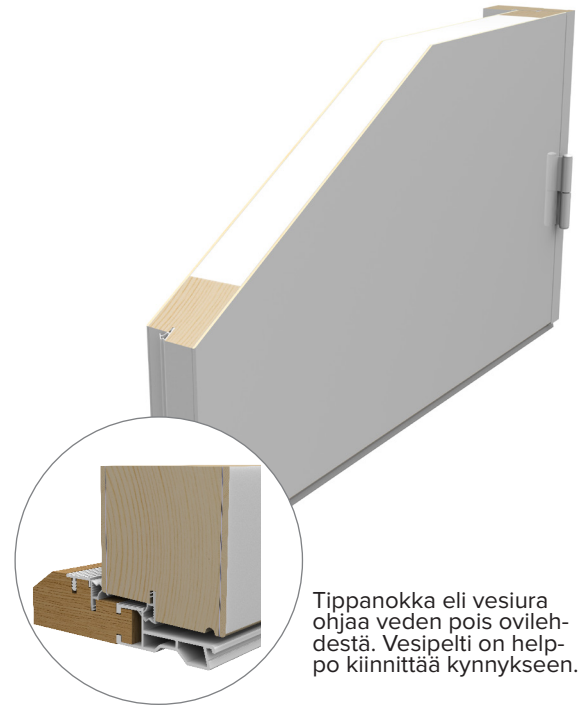

Tippanokka eli vesiura ohjaa veden pois ovilehdestä. Vesipelti on helppo kiinnittää kynnykseen.

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukitus
- Yale Doorman -älylukitus
- Yale Linus -älylukitus
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu 523
- ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- levikkeet ja pariovet
- mustat saranat
- Ovivalo