

SISÄÄNKELAAVA INKA SÄLEKAIHDIN

Inka-säleikaihtimet asennetaan suojaan ikkunan välitilaan ja kaihtimia säädetään yhdestä nupista puitteen ulkopuolelta. Sisäänkelaava mekanismi vetää ylimääräisen narun puitteen sisään, jolloin narut eivät jää roikkumaan kaihtimen ollessa vedettynä ylös. Sisäänkelaava mekanismi on saatavilla Pihlan avattaviin Varma - ja Termo -ikkunoihin.

VÄRIT JA MATERIAALIT


- Kaihtimen alumiinisäleiden vakioväri on mattavalkoinen, lisäksi saatavilla useita muita erikoisvärejä
- Sädinnuppi on saatavilla valkoisena, ruskeana, tummanharmaana ja mustana

TURVALLISUUS

- Sisäänkelaavan mekanismin ansiosta nostonarut eivät jää roikkumaan ja aiheuta vaaraa esimerkiksi pienille lapsille
- Aseta säätönuppi aina paikalleen kaihtimen noston tai laskun jälkeen

KÄYTTÖ

- Kaihtimen säleitä käännetään nupista pyörittämällä [Kuva 1]
- Kaihdin nostetaan ylös vetämällä nupista [Kuva 2]
- Kaihdin lasketaan alas vetämällä nupista naru tiukalle ja painamalla samalla vapautusnappia [Kuva 3]

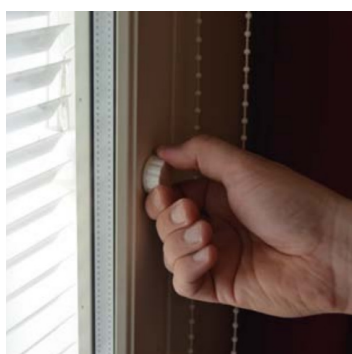

Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3

KOOT

- Minimikorkeus (A-malli) 490 mm (5M)
- Maksimikorkeus (A-malli) 2390 mm (24M)
- Maksimipinta-ala 4 m²