

PUUOVET


Kokonaan puiset ovet ovat tulleet takaisin muotiin. Pihla ja sisarbrändimme Sydänpuu ovat suunnitelleet yhdessä uuden ulko-oven, joka yhdistää perinteisen puuoven tyylikkyyden modernin ulko-oven rakenteeseen ja modernien ovimallien muotoiluun.

VÄRIT JA VARUSTEET TARPEEN MUKAAN


Puuovet ovat valittavissa erilaisin kuultosävyin käsiteltyinä, jolloin elävä puupinta jää ilmeikkäästi näkyviin. Sävytyksen jälkeen ovi viimeistellään kahteen kertaan lakalla. Puuovet voidaan myös maalata kokonaan peittävällä maalilla Pihlan ulko-ovivärien mukaan.

Pihlan Puuoviin on saatavilla ulko-ovien tapaan näyttävä painikevalikoima, monipuoliset lukitukset sekä oven käyttöä helpottava moderni älylukitus.

PUU1

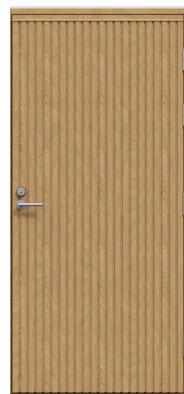

PUU2

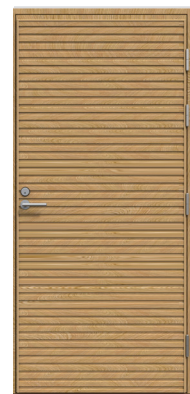


PUU3



PUU4



PUU5

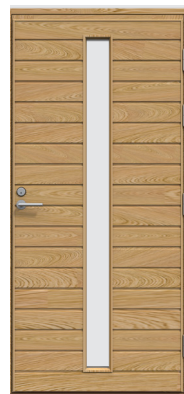

PUU6



Puuovet valmistetaan mittatilaustyönä. Kuvien ovet koossa 990*2090.

PIHLA PUUOVI

RAKENNE

- Ovilehti puukehysrakenteinen, kehä ja karmi liimattua mäntyä, näkyvät pinnat jatkamatonta, peittomaalatuissa jatkettua
- Ovilehden pinnassa pysty- tai vaakapanelointi mäntyä, molemmin puolin, valittavissa kahdella eri panelileveydellä (45/120 mm)
- Umpiosan eristeenä urteaani (PIR) 52 mm
- Ovilehden rungon paksuus 76 mm, kokonaispaksuus 88 mm
- Ovilehdessä ja karmissa vahvat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri musta
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 52 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä TGI-väliilistat (vaaleanharmaa tai musta), selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasitus oven värisillä puulistoilla

LUKITUS JA HELAT

- Säädettävät murransuojasaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 790 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

PINTAKÄSITTELY

- Pinnat kuultokäsittelty ja lakattu kahteen kertaan säänkestävällä lakalla
- kuultosävyt mänty TM 1702, tammi TM 1802, teak TM 1804, pähkinä TM 1806, tumma pähkinä TM 1824, mahonki TM 1809, harmaa TM 1826, musta TM 1836 ja valkolakka TM T5715

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testausseleste Nro EUFI29-20002605-T1

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Umpiovet	33	33	31	0,69
Lasiaukolliset	NPD	NPD	NPD	0,83 ... 0,88 (mallikohtainen)

Testausselesteet: Nro EUFI29-20003618-T1 (dB). Nro SP 2P01781 (U-arvo).



SYDÄNPUU
ikkunat & ovet

Upea Pihla Puuovi-mallisto on suunniteltu yhteistyössä puuikkuna- ja ovibrändimme Sydänpuun kanssa.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- peittomaalaus ja kaksivärisyys
- koristelasit Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy
- lukkoringot LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Linus -älylukitus
- Yale Doorman -älylukitus
- Rollock-älylukkovalmius W111/112 ja W211/212
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam sekä musta Dallas
- ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella karmi-syvyyksille 170 ja 210 mm
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- kiinteä puuikkuna omassa karmissa oven vierelle tai yläpuolelle