PUUOVI ECO

Kokonaan puiset ovet ovat entistä suositumpia. Pihla ja sisarbrändimme Sydänpuu ovat suunnitelleet yhdessä uuden ympäristöystävällisen ulko-oven, joka valmistetaan puusepän käsityönä. Ajaton ovimallisto soveltuu erinomaisesti niin uuden rakentajille kuin vanhan korjaajillekin.

VÄRIT, KOOT JA VARUSTEET TARPEEN MUKAAN

Puuovet ovat valittavissa erilaisin kuultosävyin käsiteltyinä, jolloin elävä puupinta jää ilmeikkäästi näkyviin. Sävytyksen jälkeen ovi viimeistellään kahteen kertaan lakalla. Puuovet voidaan myös maalata kokonaan peittävällä maalilla Pihlan ulko-ovivärien mukaan.

Pihlan Puuoviin on saatavilla ulko-ovien tapaan näyttävä painikevalikoima, monipuoliset lukitukset sekä oven käyttöä helpottava moderni älylukitus.

Valmistamme Puuovet aina mittatilaustyönä. Kuvien ovet koossa 990*2090.

PUU1

PUU2

PUU3

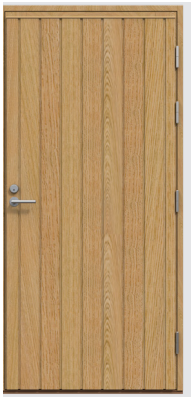

PUU4

PUU5

PUU6

Yhteistyössä

SYDÄNPUU
ikkunat & ovet

Pihla
01022023

PIHLA PUUOVI ECO

RAKENNE

- Ovilehti puukehysrakenteinen, kehä ja karmi liimattua mäntyä, näkyvät pinnat jatkamatonta, peittomaalatuissa jatkettua
- Ovilehden pinnassa pysty- tai vaakapanelointi mäntyä, molemmin puolin, valittavissa kahdella eri panelileveydellä (45/120 mm)
- Umpiosan eristeenä ympäristöystävällinen puukuitueriste 52 mm
- Ovilehden rungon paksuus 76 mm, kokonaispaksuus 88 mm
- Ovilehdessä ja karmissa vahvat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri musta
- Karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 52 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslasielementti
- Elementissä TGI-välilistat (vaaleanharmaa tai musta), selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasitus oven värisillä puulistoilla

LUKITUS JA HELAT

- Säädettävät murronsuojasaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 790 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

PINTAKÄSITTELY

- Pinnat kuultokäsitelty ja lakattu kahteen kertaan lakalla
- kuultosävyt mänty TM 1702, tammi TM 1802, teak TM 1804, pähkinä TM 1806, tumma pähkinä TM 1824, mahonki TM 1809, harmaa TM 1826, musta TM 1836 ja valkolakka TM T5715

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	3
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Testausseloste No EUFI29-22004760-T1.

	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}	U-arvo
Umpiovet	36	35	32	0,77
Lasiaukolliset	34	34	32	0,85 ... 0,92 (mallikohtainen)

Testausselosteet: No EUFI29-22004676-T1 (dB).
No RI-SE 1141679 (U-arvo).

Ympäristöystävällinen ECO-rakenne

- massiivitammikynnys alumiiniprofiileilla
- puukuitueriste

Ovet ovat puurakenteisia kehysovia, ne eivät saa olla alttiina vedelle (esim. suora vesisade, lattian kautta roiskuva vesisade tai lumisohjo). Oven yläpuolelle suosittelemme ovikatosta.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- peittomaalaus ja kaksivärisyys
- koristelasit Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy
- lukkorungot LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Linus -älylukitus
- Yale Doorman L3 -älylukitus
- Rollock-älylukkovalmius W111/112 ja W211/212
- HOPPE painikkeet Rodos, New York, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam sekä musta Dallas
- ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella, karmisyvyyksille 130 ja 170 mm
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- kiinteä puuikkuna omassa karmissa oven vierelle tai yläpuolelle

Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi