

VARMA ULKO-OVI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, vakiona kirkkaat lasit
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säättösaranoita (4 kpl), väri kirkas
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm, pariovet min 1390 ... max 1990
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Levikkeen minimileveys 290 mm

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

MALLIT

- Varma ulko-ovimallit mallistossa merkillä ●

OMINAISUUDET


Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A*)
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Ulko-ovi. Testausseloste EUFI29-20003060-T1

*Ulko-ovi matalalla kynnyksellä. Testausseloste EUFI29-22005188-T1

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Umpiovet	26	24	23	0,73
Lasiaukolliset	29	27	27	0,77 ... 1,00 (mallikohtainen)

Testausseloste VTT-S-02991-16 (dB) ja EUFI29-21005141-T1 (dB)
Testausseloste RISE 2P04586 (U-arvo)

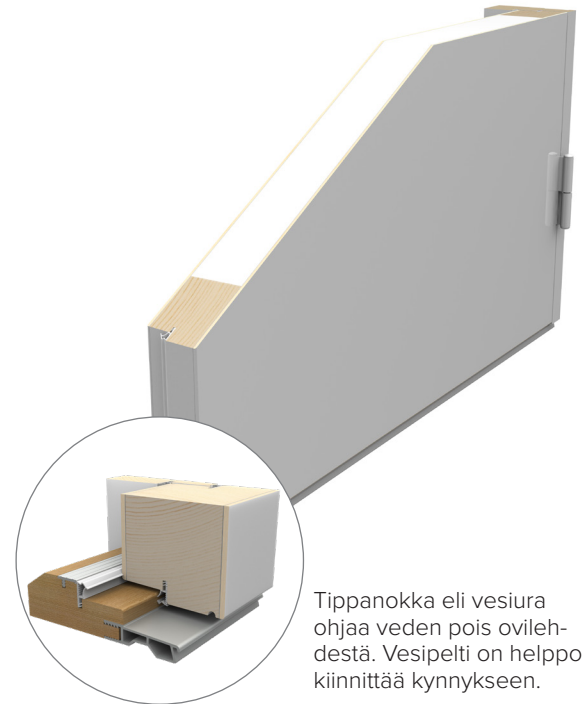

Tippanokka eli vesiura ohjaa veden pois ovilehdestä. Vesipelti on helppo kiinnittää kynnykseen.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- Yale Linus -älylukitus asennettuna
- sähkölukkovalmius
- HOPPE painikkeet Rodos, New York, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu 523
- ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella, karmit 130 ja 170 mm
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- levikkeet ja pariovet
- mustat saranat
- Pihla-Valo
- matala kynnyks 20 mm