

RAKENNE

1-lehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovillehti alumiinilla jäykistetty lämpöovi. Ovillehden pinnassa molemmin puolin HDF-verhous, ulkopuolella urakuviointi. Ovillehden alareunassa on vesiura, joka estää veden kulkeutumisen kynnyksen ja ovillehden väliin. Äänieristysrakenteisen ovillehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksprofiilit anodisoitua alumiinia. Vakiokarmisyydydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa teollinen peittomaalaus, vakioväri on valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen kirkas eristyslaselementti. Eristyslasin välilistana harmaa TGI, täytekaasuna argon. Lasitusmassana silikoni, listoit-
us muovilistoin. Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa, tummissa ovissa musta.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina potkukupelti, koristelasit.

OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

Oven ohjeellinen maksimikoko on 1090x2390 mm.

OMINAISUUDET

Ovimalli	R_w	R_{w+C}	$R_{w+C_{tr}}$	W/m ² K
UO lasiaukollinen	41	40	37	0,79...1,0 (mallikohtainen)

Testausseleste Nro EUFI29-21005141-T1, 3.11.2021 (dB)
Testausseleste Nro EUFI29-21003073-T1, 18.8.2021 (dB)
Testausseleste Nro 170238rev RISE, 20.9.2021 (U-arvo)

U-arvo = lämmönläpäisykerroin W/m²K


R_w = ilmaäänien eristysluku

R_w+C = lentomelueristävyyden

R_w+C_{tr} = tieliikennemelueristävyyden



Oven ulkopinnassa on mallikohtainen urakuviointi. UO DB37-ovea valmistetaan vain lasiaukollisina malleina. Kuvan malli PRO221.

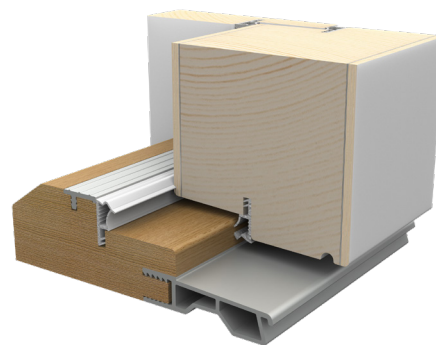

Tammikynnyksen kalteva kynnyksprofiili ja ovillehden vesiura ohjaavat kosteuden ulospäin.

PIHLAPRO UO DB-OVIMALLISTO



PRO210



PRO211



PRO221



PRO223



PRO226



PRO228



PRO231



PRO240



PRO243



PRO244

PIHLAPRO UO DB-OVIMALLISTO



PRO250



PRO251



PRO252



PRO260



PRO261



PRO270



PRO279



PRO280



PRO283



PRO299