

PIHLA PARVEKE KK

RAKENNE

- Yksilehtinen ulospäin aukeava puu-alumiiniovi
- Ovilehden ja karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmi ja ovilehden kehä mäntyä, näkyvät pinnat ilman jatkoksia
- Kaksinkertainen silikonikumiivistys
- Karmisyvytydet 131, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys lakattu tammea, jossa kulutukselta suojaava alumiinilista
- Kynnyksen korkeus 38 mm
- Umpiosassa PUR-eriste sekä säänkestävät verhouslevyt

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit, SuperSpacer-välilistat ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Lasiuukot 12M, 14M, 16M, 18M, kokolasinen sekä vapaasti määritettävä lasikorkeus

LUKITUS JA HELAT

- Säädetävät murtosuojasaranat 3 kpl Abloy 3248 (kokolasisissa ja 21M-23M korkeissa ovissa 4 kpl)
- Pitkäsuljin FIX 896F + painiketoiminen tuulijarru FIX 150
- Säädetävät telkien vastaraudat
- Vääntönuppi ja läpipainike HOPPE Tokyo, väri hopea

VÄRIT

- Vakiokuultovärit luonnonvärinen mänty, pähkinä TM-1806, tammi TM-1802 sekä valkolakka TM-1771
- Vesiohenteinen kuultoväri, lisäksi sisäpinnoilla lakkaus
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, harmaa RAL 7045, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja

KOOT

- Leveys min 690 / max 990 mm (1090 mm lisähintaan)
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm (2390 mm lisähintaan)
- Parioven leveys max 1890 mm



Säädetävät vastaraudat



Tokyo-painike

LISÄVARUSTEET / VALINNAT


- muut värit
- irtoristikot, leveys 24 mm, vain vaaka- ja pystyristikot
- pintaan asennettavat vaijeriohjatut sälekaihtimet
- pitkäsuljin, läpipainike, tuulijarru ja avainpesävalmuis
- pitkäsuljin, puolipainike ja lankavedin
- auringonsuoja-, karkaistu ja laminoitu lasi
- äänieristysovi $R_W + C_{Tr} = 37$ dB

PIHLA PARVEKE KK


OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi / yksikkö	Luokitus / arvo
Ilmanpitävyys	EN 12207	C4
Sateenpitävyys	EN 12208	2A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3
U-arvo	W/m ² K	0,87
Äänieristys dB		
- 4 mm lasit	R _w (R _w +C, R _w +Ctr)	32 (31, 27)
- 6 mm lasit		36 (35, 32)
- dB-lasitus		40 (39, 37)

VAAKALEIKKAUS

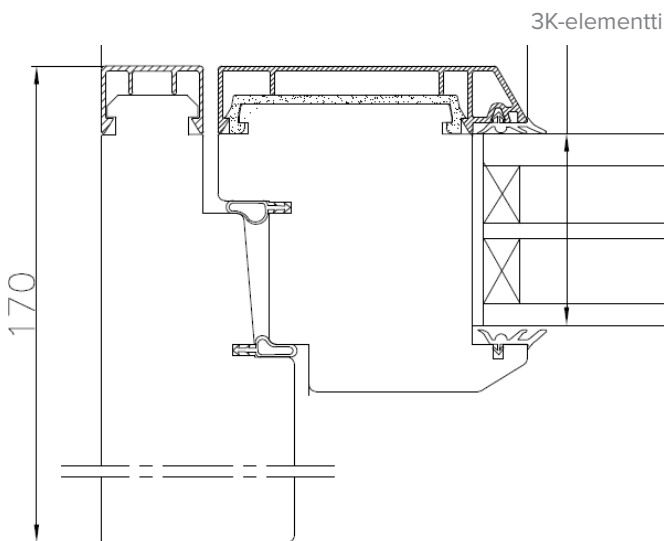

PYSTYLEIKKAUS ALAKARMISTA

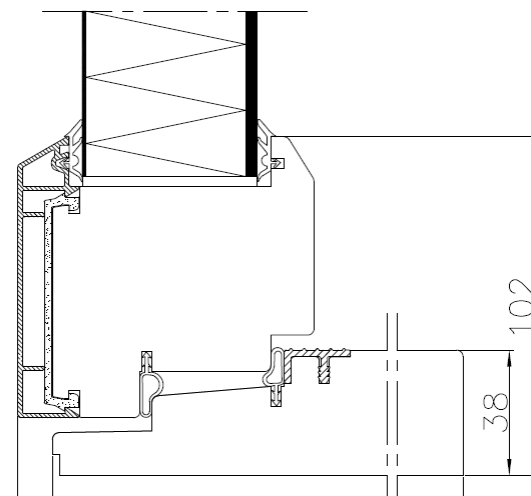

MALLIT

Pihla Parveke KK-ovea valmistetaan yhdellä ja kahdella lasiaukolla, umpiovena välipuun kanssa sekä kokolasisena. Mallistoon kuuluu myös pariovi.