

PIHLA PUITETUKI AVATTAVIIN IKKUNOIHIN

Pihla Puitetuki on kätevä lisävaruste helpottamaan ikkunan huoltoa. Tuki on huomaamaton, ikkunan välitilassa säilytettävä metallijalka, joka voidaan näppärästi laskea alas ikkunan huollon ajaksi. Puitetukea suositellaan erityisesti 1500 mm tai leveämpiin puitteisiin.

KÄYTTÖ

Puitetuki lasketaan alas muovipidikkeestään ja käännetään alas lattialle. Samalla sisäpuitetta kohotetaan hieman, jotta tanko saadaan käännettyä kokonaan pystyasentoon. Kun tuki poistetaan käytöstä, kohotetaan sisäpuitetta hieman ja käännetään tuki vaaka-asentoon takaisin muovipidikkeeseensä.

SÄÄTÄMINEN

Puitetuki säädetään asennusvaiheessa oikeaan mittaan kahden putken liitoskohdasta kuusioavaimella. Molemmat ruuvit löysätään, jolloin putken mitta voidaan säätää. Samalla kun puitetta hieman kohotetaan, kiristetään ruuvit. Nyt puitetuki on aina oikean mittainen käyttöön otettaessa.


Mikäli puitetuki on liian pitkä, voidaan sitä tarvittaessa lyhentää paksumman putken sisällä olevan ohuemman putken päästä esimerkiksi rautasahalla.

JÄLKIASENTAMINEN

Puitetuki asennetaan sisäpuitteen taakse ikkunan välitilaan. Akselin kiinnikkeen ulkoreuna tulee puitteen ulkoreunan korokkeen reunan tasalle. Kiinnikkeen ulkoneva osa tulee lasilistan alareunan tasalle (kuva 1). Kiinnikkeen ruuveja varten porataan 3 mm esireiät, joiden jälkeen kiinnike ruuvataan paikoilleen. Tangon muovipidike asennetaan 250 mm puitteen ulkoreunasta.



Kuva 1.

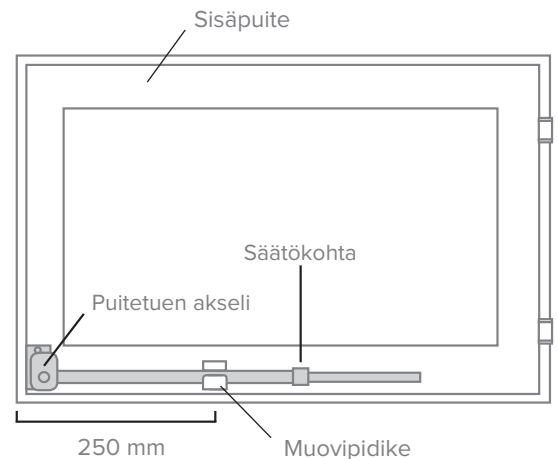

HUOM! Tarkista aika-ajoin puitetuen akselin ruuvien kireys ettei se pääse löystymään. Puitetta ei tule vääntää kohtuuttomasti sivusuunnassa puitetuen varassa.

HYÖDYT

- helpottaa ikkunoiden pesua ja huoltoa
- tukee raskasta sisäpuitetta huollon aikana
- pidentää ikkunan käyttöikä
- lisää turvallisuutta
- helppokäyttöinen
- huomaamaton