

PIHLA PARVEKEOVI RATIO

RAKENNE

- Yksilehtinen sisäänpäin aukeava sivu- ja alasaranoitu parvekeovi
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmi ja ovilehden kehä mäntyä, näkyvät pinnat ilman jatkoksia
- Ovilehden paksuus 88 mm
- Kolminkertainen tiivistys, väri harmaa
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus sisäpuolella 36 mm
- Valoaukko karmin reunasta 93 mm

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasi, SuperSpacer- välilistat ja argon-kaasu
- Välilistojen väri musta tai vaaleanharmaa

LUKITUS JA HELAT

- Pitkäsuljin sivu- ja alasaranoinnilla (tuuletusasento eli ”kippiasetto”)
- Painike HOPPE Tokyo, väri hopea
- Pariovessa painike ja alasaranointi vain käyttöovessa, toinen ovilehti vain sivusaranoitu ja avattavissa pikasalvalla.

VÄRIT


- Sisäpuolen puupinnat valkoinen NCS S 0502-Y tai luonnonväriinen mänty
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR22, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja

KOOT

- Leveys min 690 / max 1190 mm
- Korkeus min 1790 / max 2490 mm
- Parioven leveys max 1990 mm

U-ARVO

- 1,0 tai parempi lasituksesta riippuen

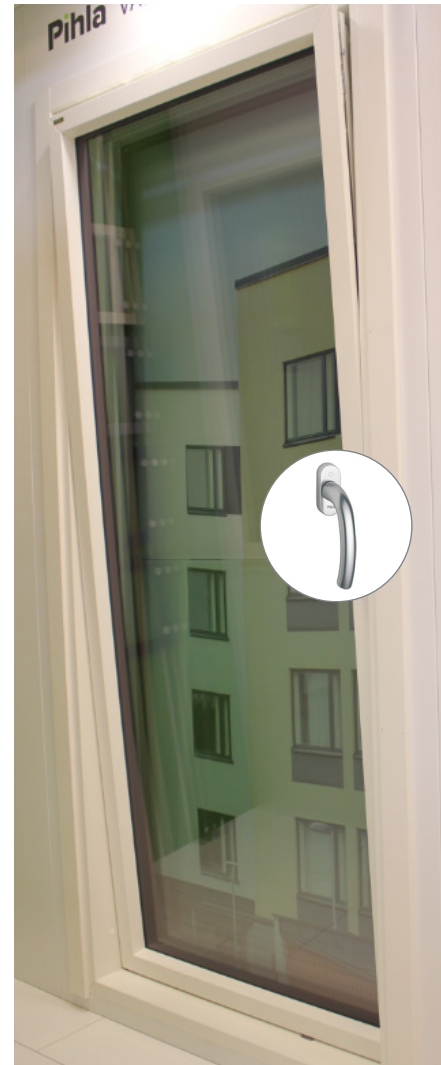

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- pintaan asennettavat Vekki-kaihtimet
- korvausilmaventtiili
- lapsilukko painikkeeseen
- auringonsuoja- ja turvalasit
- äänieristyslasit
- huurtumista ehkäisevä lasi
- integroitu lasikaide, korkeus 930 mm

PIHLA RATIO

	Lasitus Rakenne ulkoa sisälle päin	U-arvo	g_w	LT	Huom!
		W/m ² K	%	%	
Yksi erikoisselektiivi. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6/4/6Se-16 AR SS	0,96	40	70	
Yksi erikoisselektiivi. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6Hu/4/6Se-16 AR SS	0,96	40	66	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Kaksi erikoisselektiiviä. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6Se/4/6Se-16 AR SS	0,75	35	68	
Kaksi erikoisselektiiviä. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6Hu/4Seow/6Se-16 AR SS	0,75	37	65	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Auringonsuojalasisitus. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6SC70+35/4/6Se-16 AR SS	0,75	26	62	
Auringonsuojalasisitus. Uloimmat lasit 6 mm.	3K6TeAFEn/4/6Se-16 AR SS	0,75	24	57	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Turvalasisitus. Uloimmat lasit karkaistut 4 mm.	3K4Kark/4Seow/4Kark-18 AR SS	0,96	44	74	
Turvalasisitus. Uloimmat lasit karkaistut 4 mm.	3K4SeKark/4Seow/4Kark-18 AR SS	0,70	31	65	
Turvalasisitus. Uloimmat lasit karkaistut 4 mm.	3K4HuKark/4Seow/4SeKark-18 AR SS	0,71	33	62	Huurtumista ehkäisevä lasitus.
Äänieristyslasisitus.	3K6/4Seow/Phon10.8-14 AR SS	0,94	40	71	

U-arvot perustuvat 123*218-kokoiseen kokolasiseen oveen.
Karmisyydyt 130, 170 ja 210 mm.
SS = SuperSpacer -välilista (vaaleanharmaa LGY tai musta BLK).
LT = näkyvän valon läpäisy
 g_w = aurinkoenergian kokonaisläpäisy

VAAKALEIKKAUS

