

KIINTEÄT 1K JA 2K PUU-ALUMIINI-IKKUNAT

RAKENNE

- Ikkunan sisäpinnat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Karmin vahvuus 51 mm
- Karmisyvyys 92 mm
- Tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä
- Yhtenäinen vesipelttilinja avattavien ikkunoiden kanssa

LASITUS

- Kiinteä 1K-ikkunassa yksi 6 mm lasi
- Kiinteä 2K-ikkunassa kaksinkertainen eristyslaselementti, jossa selektiivilasi, TGI-väliilistä (vaaleanharmaa) ja argon-kaasu
- Lasitustiivisteinä harmaa kumitiiviste molemmin puolin elementtiä. Tummanharmaan, tummanruskean ja mustan verhouksen kanssa musta tiiviste ulkopuolella.

VÄRIT

- Puuosat taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalaa, jonka pintapäästöluokitus M1
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit pulverimaalattuja
- Vakiovärit valkoinen RAL 9010, harmaa RR22, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

KOOT



- Min 290 * 290 mm
- Karmin max korkeus tai leveys 3500 mm
- Karmin max pinta-ala 6 m²
- Valmistetaan vain yksiosaisena A-mallina

U-ARVOT


Tuote	Lasitus	U-arvo W/m ² K
Kiinteä 1 K	6 mm	5,1
Kiinteä 2 K	2K4/4Se-12 AR TGI	1,4
Kiinteä 2 K	2K6/6Se-12 AR TGI	1,7

OMINAISUUDET


Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E 1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	4

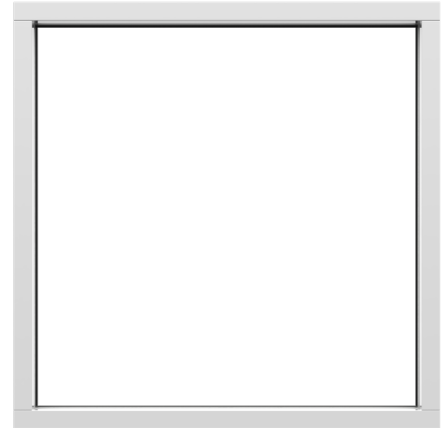

Kiinteä 1K



Kiinteä 2K



Ulkoverhokseen saatavilla tarvittaessa rappauksen suojalista.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- koristelasi
- turvalasit
- irrotettava kehäristikko, leveydet 25, 60 ja 90 mm, vain vaaka- ja pystyristikot
- pintaan asennettavat sälekaihtimet
- Vekki-verhot
- rappauksen suojalista