

KIINTEÄ PALO EI30

RAKENNE

- Ikkunan puuosat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmin vahvuus 50 mm
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä palolasi, selektiivilasit, harmaat tai mustat välilistat ja argon-kaasu

PUUAINES

- Puuosat erikoislaatuluokan (E) mäntyä

VÄRIT

- Puuosien vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla
- Puuosissa vaihtoehtona kuultokäsittely
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024, musta RAL 9005 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulveripolttomaalattuja

KOOT

- Minimikoko 290 x 290 mm
- Maksimikoko 2000 x 3000 mm tai 3000 x 2000 mm
- Maksimipinta-ala 6 m²

MALLIT


- Valmistetaan vain A-mallina

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

- Pihla Kiinteä Palo on tyyppihyväksytty EI30-luokan paloikkuna
- Tyyppihyväksyntäpäätös Nro 9889-01

OMINAISUUDET

Ominaisuus	
Ikkunan U-arvo	1,0 W/m ² K tai parempi
Ääneneristävyys lasille	R _w 48 dB
Ääneneristävyys koko ikkunalle	R _w 43, R _w +C 41 ja R _w +C _{tr} 36 dB

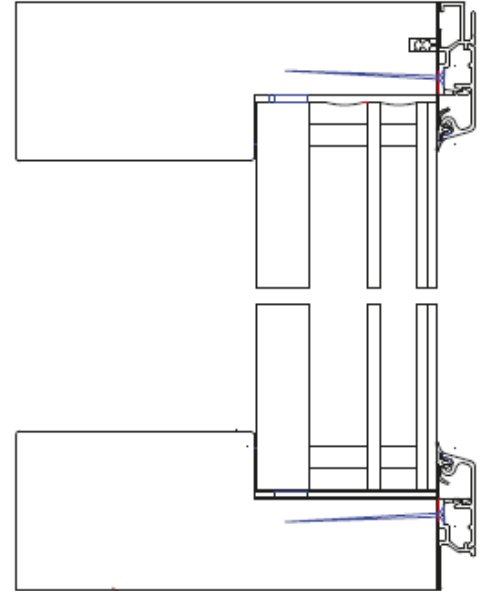

Pystyleikkaus.

KIINTEÄ PALOIKKUNA

Pihlan Kiinteä EI30-luokan paloikkuna täyttää asetuksen 'Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä 2008' vaatimukset. Lasirakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyden (I) osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 vaatimukset. Lasirakenne täyttää myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F2 vaatimukset rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Tuotteet ovat paloteknisesti osastoivia kiinteitä ikkunoita, jotka sijaitsevat osastoivissa seinissä tai osiin jakavissa seinissä.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit