


P31

KUVIOURITETTU UMPINAINEN ULKO-OVI

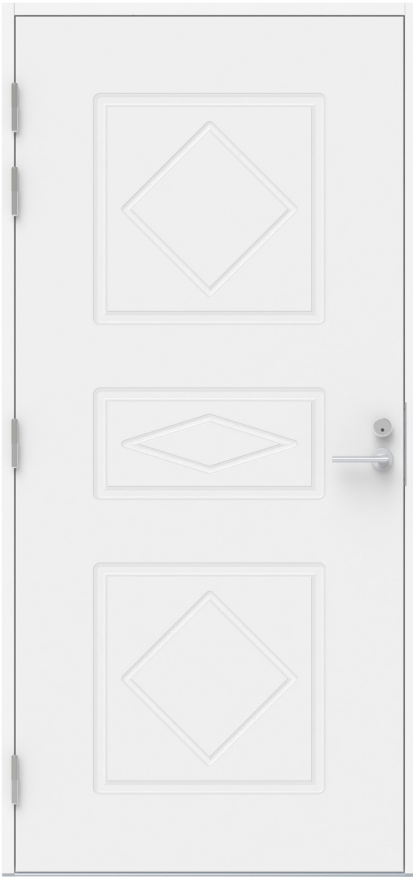

VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

KUVIOURAT

- leveys peileissä 35 mm
- leveys salmiakeissa 20 mm

POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

LEVIKE

- AL1

PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA




	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,74	0,69	0,85	0,74	0,69	0,69
R _w +C _{tr}	23	22	23	35	22	22
Ilmanpitävyys	4	4	4D	4	4	4
Sateenpitävyys	5A	5A	4A	5A	5A	5A
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	C4	C4

P31

ESIMERKKEJÄ MALLISTA ERI KOKOISENA

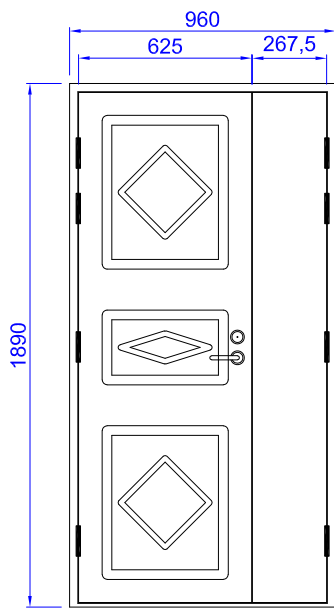

AL1

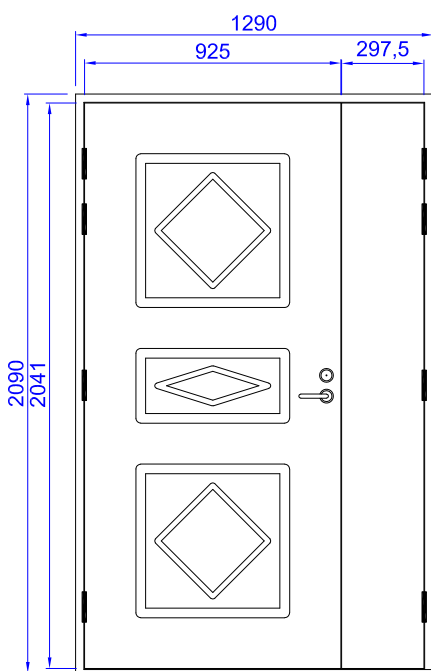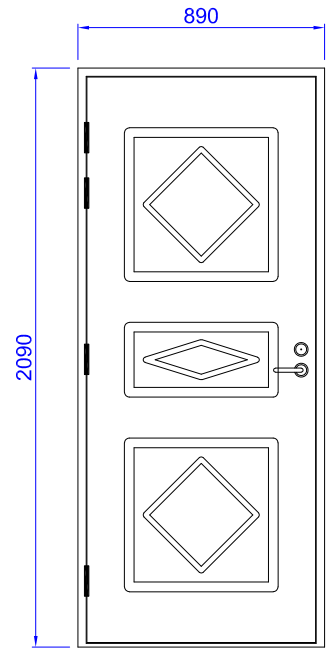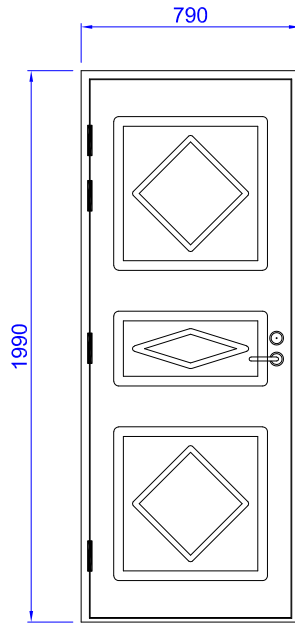

AL1

