

## VARMA-YTTERDÖRR

### KONSTRUKTION

- Dörrblad med skivkonstruktion, ytan av HDF-skiva, aluminiumförstyvning på båda sidorna
- Dörrspegelns isolering av polystyren (EPS) 69 mm
- Dörrbladets tjocklek 76 mm
- Karmen och dörrbladets ram limmad furu
- Fasta och hållbara fogar i karmen
- Dubbel silikontätning, ljusgrå tätning i ljusa dörrar, svart i mörka dörrar
- Karmdjup 130, 170 och 210 mm, karmens tjocklek 54 mm
- Tröskel av ek 35 mm och med aluminiumprofiler som skyddar mot väder och slitage

### GLASNING

- Tredubbelt isolerglaselement, genomskinliga glas som standard
- Ljusgrå eller svarta mellanlister, selektivglas och argongas i elementet
- Tätningsglas: tätningens färg svart
- Fönsterlisterna utifrån dörrrens färg

### LÅSNING OCH BESLAG

- Justerbara gångjärn (4 st.), färg genomskinlig
- Abloy LC102-låskista + justerbart slutbleck LP711

### STORLEKAR

- Bredd min. 690 ... max. 1 090 mm, pardörrar min. 1 390 ... max. 1 990
- Höjd min. 1 790 ... max. 2 390 mm
- Sidoljusens minimibredd 290 mm


### EGENSKAPER

Egenskap	Standard	Klassificering
Lufttäthet	EN 12207	4
Regntäthet	EN 12208	7A
Vindtäthet	EN 12210	C3

Ytterdörr med fönster. Provningsrapport nr EUFI29-20003060-T1

	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	U-värde
Blinddörrar	26	24	23	0,73
Fönsterdörrar	27	25	25	0,77 ... 1,00 (beroende på modell)

Provningsrapport nr VTT-S-02991-16, 6.7.2016 (dB)  
Provningsrapport nr RISE 2P04586 (U-värde)

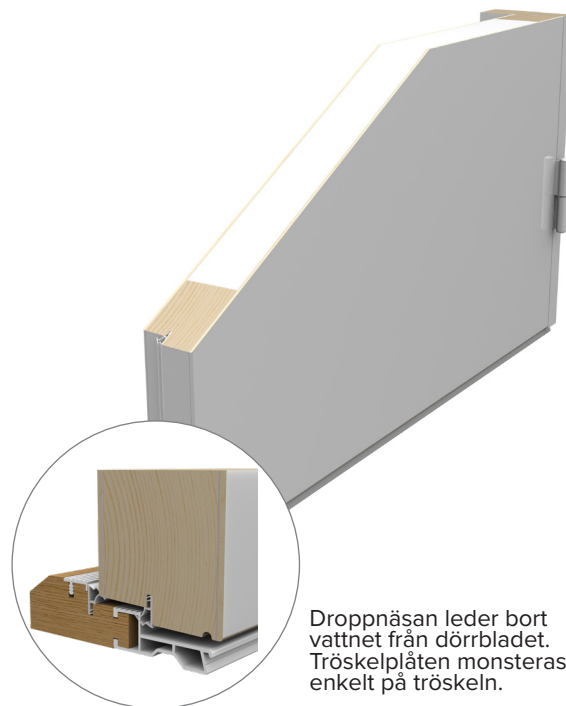

Droppnäsan leder bort vattnet från dörrbladet. Tröskelplåten monteras enkelt på tröskeln.

### FÄRGER

- Täckmålade ytor, standardfärg vit NCS S 0502-Y

### TILLÄGGSUTRUSTNING/TILLVAL

- övriga färger och tvåfärgade utföranden
- dekorglasalternativ Cotswold, Satiini, Stippolyte och Flemish
- låscynder Abloy Sento (satinkrom och svart) eller Dormakaba Matrix, låscynderarna kan serieläggas
- övriga låskistor, t.ex. LC190 och LC195
- säkerhetslås
- smart lås från Yale Doorman
- HOPPE-dörrhandtag Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam samt svarta Dallas
- dörrpump 523
- dörrstängare TS83, även med öppethållare
- sparkplåt
- ringklocka
- dörröga
- brevinkast
- sidoljus och pardörrar
- svarta gångjärn
- Dörrbelysning