

## S30

KUVIOURITETTU LASIAUKKOLLINEN ULKO-OVI



## VAKIOVÄRI

- valkoinen NCS S 0502-Y

## KUVIOURAT

- leveys 7 mm
- pystyurien etäisyys 46,4 mm

## VALOAUKKO

- 131\*1131 mm

## LASITUSKEHÄ

- naulaton alumiinikehä Pihla-väreissä
- muissa väreissä oven värinen muovi

## POTKUPELTI

- 130 mm, taivutettu alareuna, ruostumaton teräs

## LEVIKE

- SAL5

## PIHLA-VÄRIT



RAL 7047



RAL 7024



RAL 9005



RAL 7031



RAL 1019



RR 32




RAL 3011

## OMINAISUUDET ERI RAKENTEILLA

	VARMA	TERMO	VIENO	DB	EI15	EI30
U-arvo	0,82	0,78	0,95	0,83	0,81	0,81
R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	27	27	27	37	27	27
Ilmanpitävyys	4	4	3	4	4	4
Sateenpitävyys	5A	5A	2A	5A	5A	5A
Tuulenpaineen kestävyys	C4	C4	C3	C4	C4	C4

# S30

KUIVIORITETTU LASIAUKOLLINEN ULKO-OVI

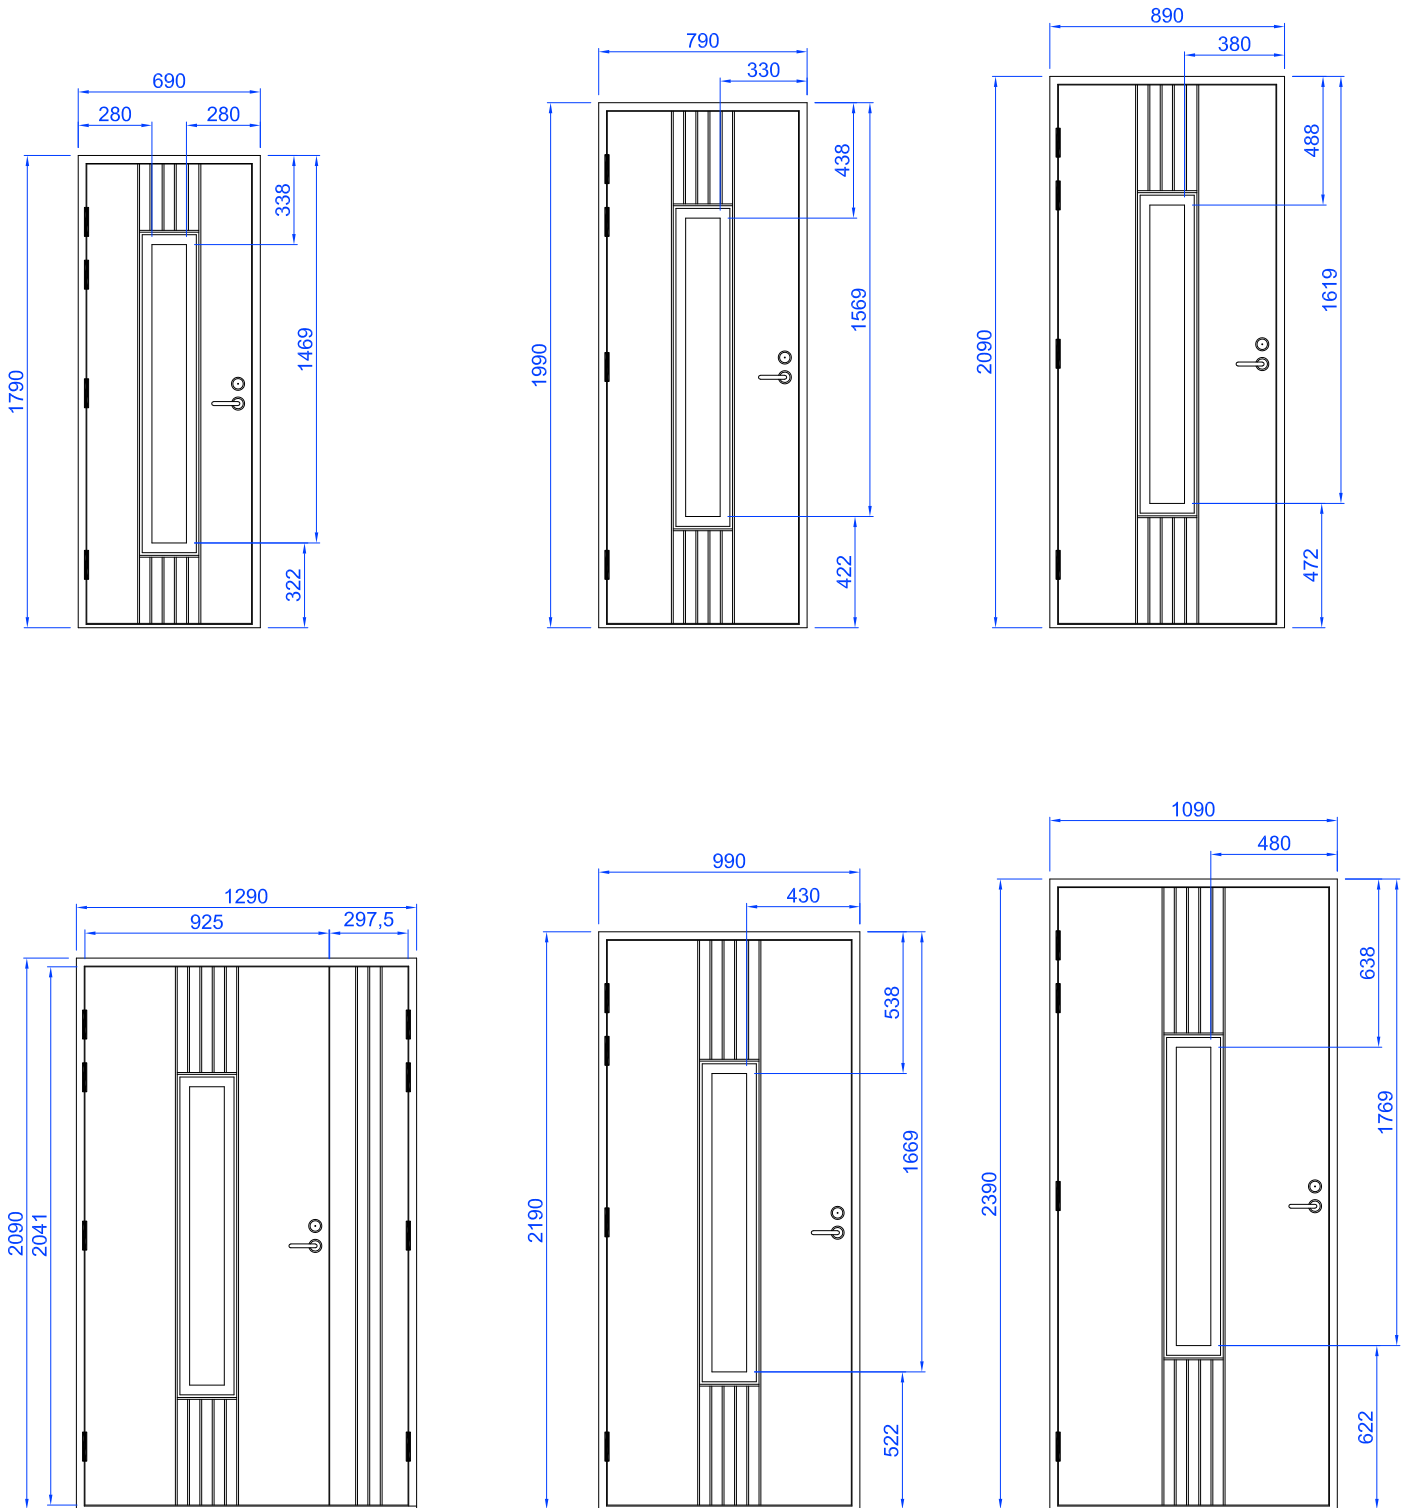

SAL5