

OIVA PARVEKEOVI

RAKENNE

- Yksilehtinen ulosaukeava parvekeovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
- Ovilehden umpiosan ulkopinnassa kuviouritus
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri harmaa
- Karmisyvyys 130 mm. Karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys koivua 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen, kirkas eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit, TGI-välilistat (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argon-kaasu
- Lasikorkeudet 12M, 14M ja 16M

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Pitkäsuljin + tuulijarru + puolipainike
- Ulkopuolella sormivedin

VÄRI


- Taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveydet 7M, 8M, 9M ja 10M
- Korkeudet 19M, 20M ja 21M
- Koot modulikokoja

U-ARVO

- 1,0

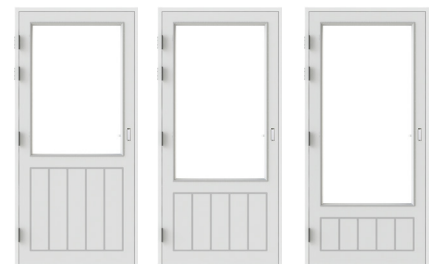

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- karmisyvyys 170 mm
- pintaan asennettavat sälekaihtimet